

Profilé support 45x90x90L, rainure 10, ESD, aluminium anodisé - Bosch Rexroth 3842537823

Réf. article BRR-3842537823
Fabricant Bosch Rexroth


Profilé support angulaire 45x90x90L en aluminium anodisé avec rainure 10 et 8 rainures ouvertes. Compatible ESD pour la construction de bâtis, de châssis et de montages dissipatifs. Livré en unité de conditionnement de 8 profilés en longueur standard de 6070 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Hinweis

Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.

Longueur	6070 mm
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	292 kg

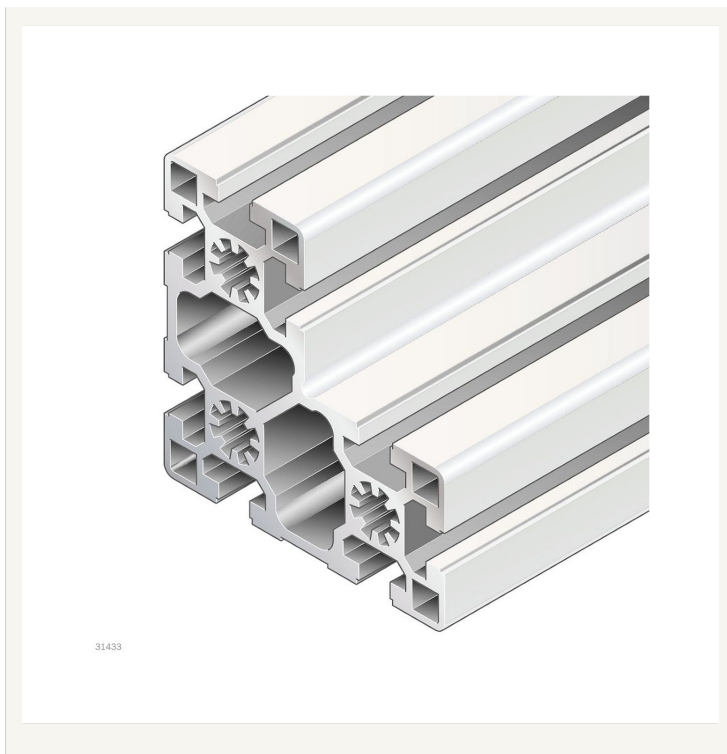

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profilé support 45x90x90L de Bosch Rexroth est un profilé en aluminium de forme angulaire issu du système modulaire de la technique d'assemblage. Il sert d'élément porteur de base pour les bâtis, les châssis et les montages, et sa propriété ESD le rend adapté aux applications dissipatives.

- Section angulaire 45x90x90L avec rainure 10 et 8 rainures ouvertes
- Aluminium anodisé de couleur naturelle
- Compatible ESD pour les zones de travail dissipatives
- Trame de 45 mm pour un assemblage modulaire

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Section	45x90x90L
Dimensions	45x90x90
Trame	45 mm
Rainure de profilé	10

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Caractéristique	Valeur
Rainures ouvertes	8
Type de profilé	angulaire
ESD	oui
Couleur	Naturel
Matériau	aluminium, anodisé
Longueur (L)	6070 mm
Surface du profilé (A)	21,2 cm ²
Moment d'inertie de surface selon x (Ix)	152,1 cm ⁴
Moment d'inertie de surface selon y (Iy)	152,1 cm ⁴
Module de résistance selon x (Wx)	19,1 cm ³
Module de résistance selon y (Wy)	32,6 cm ³
Moment d'inertie de torsion (It)	34,9 cm ⁴
Module de résistance à la torsion (Wt)	11,6 cm ³
Masse (m)	5,7 kg/m
Usinage du profilé	M12 : dans le perçage de noyau à l'intersection des rainures A et H
État de livraison	unité de conditionnement en longueur standard
Unité de livraison	8
Poids par unité de conditionnement	292 kg
Accessoires recommandés	capuchon 45x90x90 (noir ou gris signalisation, aussi avec trou)