

Profilé porteur 50x150L, aluminium anodisé, rainure 10, longueur 6070 mm (4 pièces) - Bosch Rexroth 3842537826

Réf. article BRR-3842537826
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé porteur de section 50x150L en aluminium anodisé, avec rainure 10 et trame de 50 mm. Ce profilé standard offre une grande rigidité en flexion ($I_x 540 \text{ cm}^4$) pour les châssis porteurs, les bâtis de machines et les protecteurs. Livré en unité de conditionnement de 4 profilés de 6070 mm chacun.

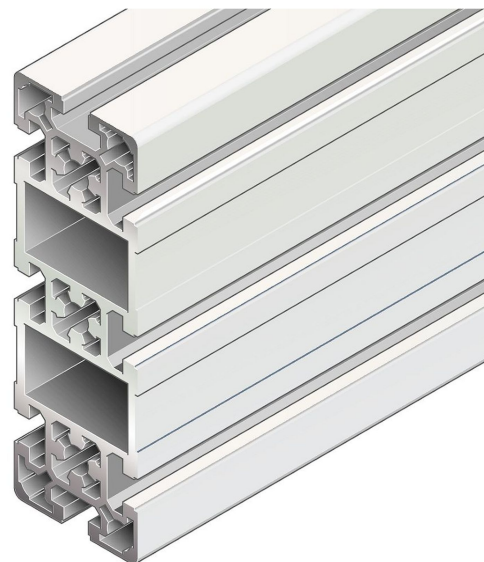
DONNÉES TECHNIQUES

Hinweis

Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.

Longueur **6070 mm**

Numéro de tarif douanier **76042100**

Poids **181 kg**


31438

DESCRIPTION

Le profilé porteur 50x150L de Bosch Rexroth est un profilé en aluminium extrudé destiné à la construction modulaire de châssis stables, de bâtis de machines et de protecteurs de sécurité. Avec huit rainures ouvertes de taille 10 et une trame de 50 mm, il se raccorde et s'équipe avec une grande souplesse. Il s'adresse aux concepteurs et aux constructeurs de machines qui recherchent une rigidité élevée pour un poids réduit.

- Grande rigidité en flexion grâce à un moment quadratique élevé ($I_x 540 \text{ cm}^4$) pour les structures porteuses
- Huit rainures de taille 10 pour la fixation polyvalente d'accessoires et de pièces rapportées
- Surface anodisée et résistante à la corrosion, finition naturelle
- Livré en unité de conditionnement de 4 profilés en longueur standard de 6070 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Section	50x150L
Dimensions	50x150
Type de profilé	Standard
Rainure	10
Rainures ouvertes	8

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Trame	50 mm
Longueur [L]	6070 mm
Couleur	Naturel
Matériau	Aluminium, anodisé
Aire de section [A]	25,8 cm ²
Moment quadratique X [Ix]	540 cm ⁴
Moment quadratique Y [Iy]	64,2 cm ⁴
Module de flexion X [Wx]	72 cm ³
Module de flexion Y [Wy]	25,7 cm ³
Moment d'inertie de torsion [It]	52,1 cm ⁴
Module de torsion [Wt]	20,5 cm ³
Masse [m]	6,9 kg
Unité de livraison	4
État à la livraison	Unité de conditionnement en longueur standard
Accessoires recommandés	Capuchon 50x150 (noir, gris de sécurité)
Poids	181 kg