


Profilé de glissement GP 2/H-ST, acier anticorrosion, 48 barres de 3000 mm, ESD - Bosch Rexroth 3842537888

Réf. article BRR-3842537888
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé de glissement GP 2/H-ST en acier anticorrosion pour le système de transfert TS 2plus. Il constitue la surface de glissement de la chaîne à plaques plates en transport longitudinal et s'insère dans le profilé de section SP 2/C-H ou SP 2/R-H. Compatible ESD, livré par lot de 48 barres de 3000 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	72224090
Pays d'origine	Allemagne
Poids	36 kg

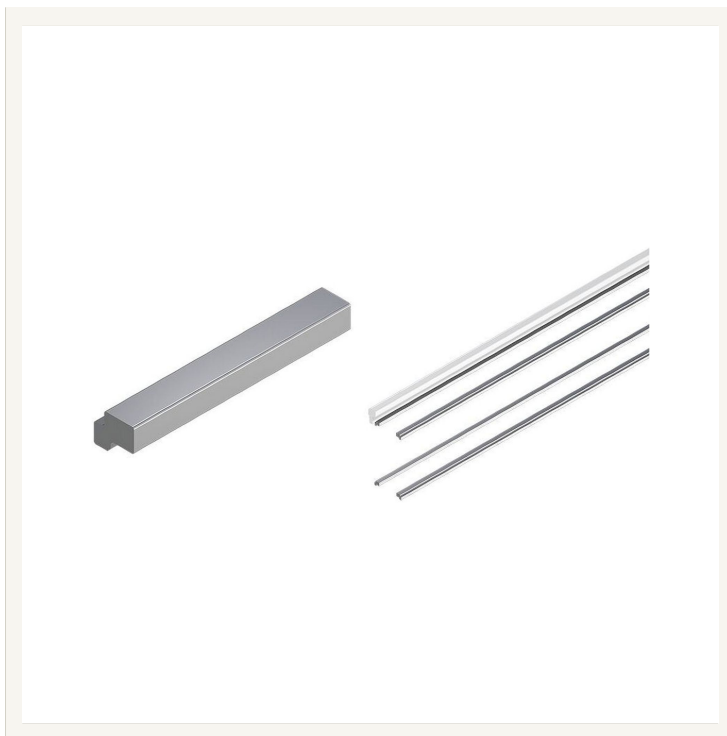

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profilé de glissement GP 2/H-ST est un composant des unités de section du système de transfert TS 2plus de Bosch Rexroth. Il sert de surface de glissement résistante à l'usure qui guide la chaîne à plaques plates lors du transport longitudinal, et s'adresse aux constructeurs de machines et aux équipes de maintenance des lignes d'assemblage et de transfert.

- Acier anticorrosion pour une longue durée de vie de la glissière
- Compatible ESD pour les zones protégées contre les décharges électrostatiques
- Lot économique de 48 barres en longueur standard de 3000 mm
- Se monte dans le profilé de section SP 2/C-H ou SP 2/R-H

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type	GP 2/H-ST
Matériau	acier, résistant à la corrosion
Longueur (L)	3000 mm
ESD	oui

État à la livraison	unité d'emballage en longueur standard
Unité de livraison	48
Contenu de la livraison	48 barres (L = 3000 mm)
Accessoires requis	profilé de section SP 2/C-H ou SP 2/R-H
Poids	36 kg