

Profilé porteur 45x90L 3NVS, ESD, aluminium anodisé, rainure 10 - Bosch Rexroth 3842538298

Réf. article BRR-3842538298
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé porteur de section 45x90L 3NVS doté de six rainures ouvertes pour la construction modulaire de bâtis machine, de carters et de montages. Le profilé en aluminium anodisé naturel est compatible ESD et se livre en longueur standard de 6070 mm (unité de livraison 12 pièces). Avec sa rainure 10 et son pas modulaire de 45 mm, il fait partie du système de profilés porteurs Bosch Rexroth.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Longueur	6070 mm
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Suède
Poids	248 kg

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profilé porteur 45x90L 3NVS de Bosch Rexroth est un profilé en aluminium porteur destiné à la construction modulaire de bâtis machine, de carters de protection, de structures et d'équipements. Avec ses six rainures ouvertes et sa section 3NVS, il convient aux concepteurs et constructeurs de machines qui recherchent des structures robustes et facilement extensibles.

- Compatible ESD pour les applications nécessitant une protection contre les décharges électrostatiques
- Rainure de profilé 10 et pas modulaire de 45 mm pour la combinaison avec le système de profilés porteurs Bosch Rexroth
- Aluminium anodisé naturel, résistant à la corrosion et nécessitant peu d'entretien
- Livré en longueur standard de 6070 mm, unité de livraison 12 pièces

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Section 45x90L 3NVS

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland


N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

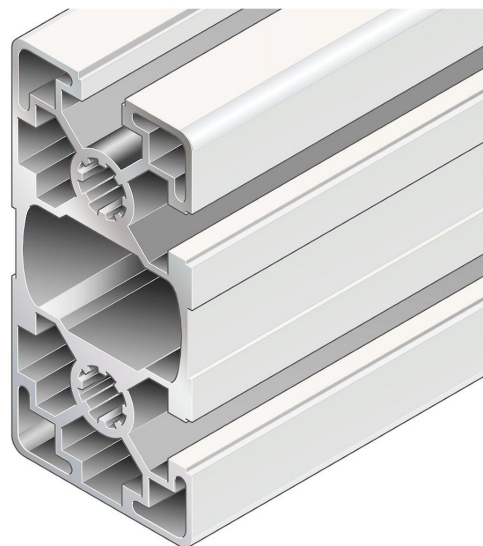

31452

Dimensions	45x90
Type de profilé	3NVS
Rainure de profilé	10
Rainures ouvertes	6
Pas modulaire	45 mm
ESD	oui
Matériau	aluminium, anodisé
Couleur	naturel
Longueur [L]	6070 mm
Unité de livraison	12
État à la livraison	unité d'emballage en longueur standard
Masse [m]	3,2 kg
Poids	248 kg
Aire de section [A]	11,8 cm ²
Moment quadratique selon x [Ix]	87,2 cm ⁴
Module de résistance selon x [Wx]	38,8 cm ³
Moment quadratique selon y [Iy]	25,2 cm ⁴
Module de résistance selon y [Wy]	5,6 cm ³
Moment d'inertie de torsion [It]	25,7 cm ⁴
Module de résistance à la torsion [Wt]	6,6 cm ³
Accessoires recommandés	capuchon 45x90 (noir, gris de sécurité, également avec trou)