

Profilé porteur 40x80L 3NVS, rainure 10, ESD, aluminium anodisé - Bosch Rexroth 3842538330

Réf. article BRR-3842538330
Fabricant Bosch Rexroth


Profilé porteur en aluminium 40x80L 3NVS à trois rainures ouvertes (rainure 10) et trame de 40 mm. Anodisé et compatible ESD, idéal comme élément de base et de structure pour châssis, capotages de protection et postes de travail. Livré par unité de 12 barres de 6070 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Hinweis

Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.

Longueur	6070 mm
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	223 kg

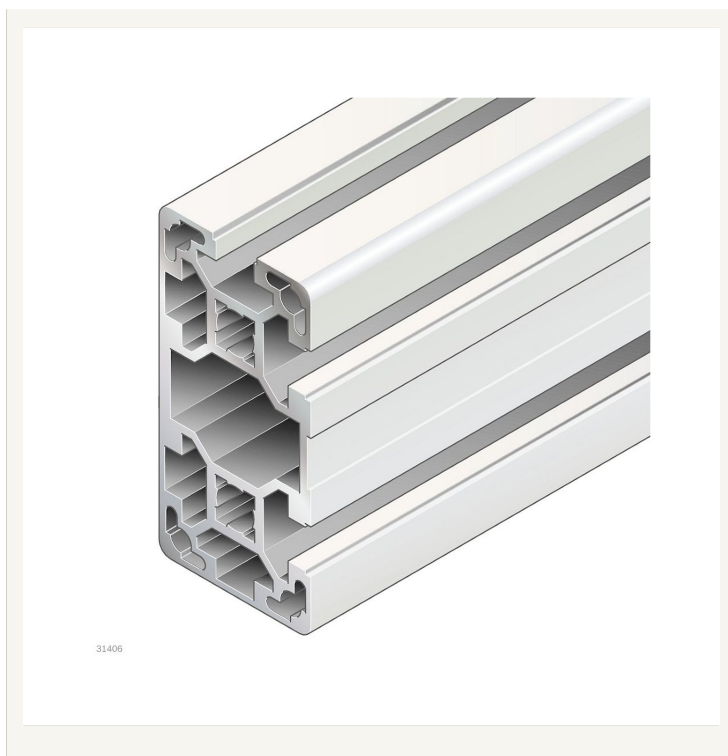

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profilé porteur 40x80L 3NVS de Bosch Rexroth est un profilé de construction en aluminium anodisé, conçu pour la construction mécanique, la réalisation de montages et l'assemblage de bâtis. Avec trois rainures ouvertes de taille 10 et une trame de 40 mm, il sert de base aux châssis, capotages de protection et postes de travail.

- Compatible ESD, adapté aux zones à protection électrostatique (EPA)
- Rigidité élevée pour un faible poids, section du profilé de 10,6 cm²
- Vissage et fixation par les rainures périphériques sans usinage supplémentaire
- Livré en unité d'emballage de 12 barres en longueur standard de 6070 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Section	40x80L 3NVS
Dimensions	40x80 mm
Type de profilé	3NVS
Rainure	10

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Rainures ouvertes	3
Trame	40 mm
ESD	oui
Couleur	naturel
Matériau	aluminium, anodisé
Longueur [L]	6070 mm
Section du profilé [A]	10,6 cm ²
Moment d'inertie [Ix]	67,8 cm ⁴
Module de résistance [Wx]	17 cm ³
Moment d'inertie [Iy]	19 cm ⁴
Module de résistance [Wy]	9,5 cm ³
Moment d'inertie de torsion [It]	15,9 cm ⁴
Module de résistance en torsion [Wt]	5,2 cm ³
Masse linéique [m]	2,9 kg/m
Unité de livraison	12 pièces
État à la livraison	unité d'emballage en longueur standard
Poids (unité d'emballage)	223 kg
Accessoires recommandés	capuchon 40x80 (gris signalisation, noir, avec ou sans trou)