


# **Profilé porteur 80x80L 4NVS, ESD, rainure 10, aluminium anodisé - Bosch Rexroth 3842538334**

**Réf. article BRR-3842538334**
**Fabricant Bosch Rexroth**

Profilé porteur 80x80L de type 4NVS en aluminium anodisé, compatible ESD et de couleur naturelle. Quatre rainures ouvertes (rainure 10) et une trame de 40 mm permettent de construire des bâtis et des châssis machine stables. Livré en longueur standard de 6070 mm, par unité de 6 pièces.

## **DONNÉES TECHNIQUES**

|                          |                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Détection de position    | <b>Non</b>                                                                                                                                                     |
| Hinweis                  | <b>Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.</b> |
| Longueur                 | <b>6070 mm</b>                                                                                                                                                 |
| Numéro de tarif douanier | <b>76042100</b>                                                                                                                                                |
| Pays d'origine           | <b>Allemagne</b>                                                                                                                                               |
| Poids                    | <b>235 kg</b>                                                                                                                                                  |

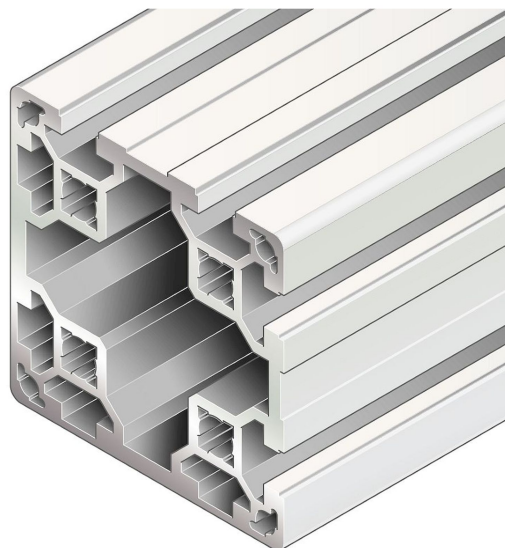

31413

## **NORMES & CONFORMITÉ**

**Sécurité ESD**

## **DESCRIPTION**

Le profilé porteur 80x80L de type 4NVS est un élément de base porteur en aluminium anodisé destiné à la construction de machines, de montages et d'installations. Il convient à la réalisation de bâtis, de châssis et de capotages de protection stables et est compatible ESD.

- quatre rainures ouvertes (rainure 10) pour des assemblages et accessoires flexibles
- trame de 40 mm pour une planification systématique des modules et des perçages
- compatible ESD pour les applications soumises à des exigences électrostatiques
- section symétrique offrant des valeurs de résistance identiques dans les directions x et y

## **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Section         | 80x80L 4NVS |
| Dimensions      | 80x80       |
| Type de profilé | 4NVS        |
| Rainure         | 10          |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Page 1/2

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Rainures ouvertes                      | 4                                                         |
| Trame                                  | 40 mm                                                     |
| Longueur [L]                           | 6070 mm                                                   |
| ESD                                    | oui                                                       |
| Couleur                                | naturel                                                   |
| Matériau                               | aluminium, anodisé                                        |
| Section du profilé [A]                 | 19,3 cm <sup>2</sup>                                      |
| Moment quadratique x [Ix]              | 142,5 cm <sup>4</sup>                                     |
| Moment quadratique y [Iy]              | 142,5 cm <sup>4</sup>                                     |
| Module de résistance x [Wx]            | 35,6 cm <sup>3</sup>                                      |
| Module de résistance y [Wy]            | 35,6 cm <sup>3</sup>                                      |
| Moment d'inertie de torsion [It]       | 92 cm <sup>4</sup>                                        |
| Module de résistance à la torsion [Wt] | 16,8 cm <sup>3</sup>                                      |
| Masse [m]                              | 5,2 kg/m                                                  |
| État à la livraison                    | unité d'emballage en longueur standard                    |
| Unité de livraison                     | 6                                                         |
| Poids (unité d'emballage)              | 235 kg                                                    |
| Accessoires recommandés                | capuchon 80x80, gris signalisation ; capuchon 80x80, noir |