

## Rail profilé pour guidage latéral, aluminium anodisé, L 3000 mm - Bosch Rexroth 3842538829


Réf. article BRR-3842538829

Fabricant Bosch Rexroth

Rail profilé servant de support pour les guidages latéraux du système de convoyage à chaîne VarioFlow plus. Il reçoit les bandes de glissement et guide les produits de façon sûre le long du convoyeur. En aluminium anodisé, longueur standard de 3000 mm.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Ausführungsklasse        | TEC      |
| Détection de position    | Non      |
| Numéro de tarif douanier | 76042100 |
| Pays d'origine           | Suède    |
| Poids                    | 23 kg    |

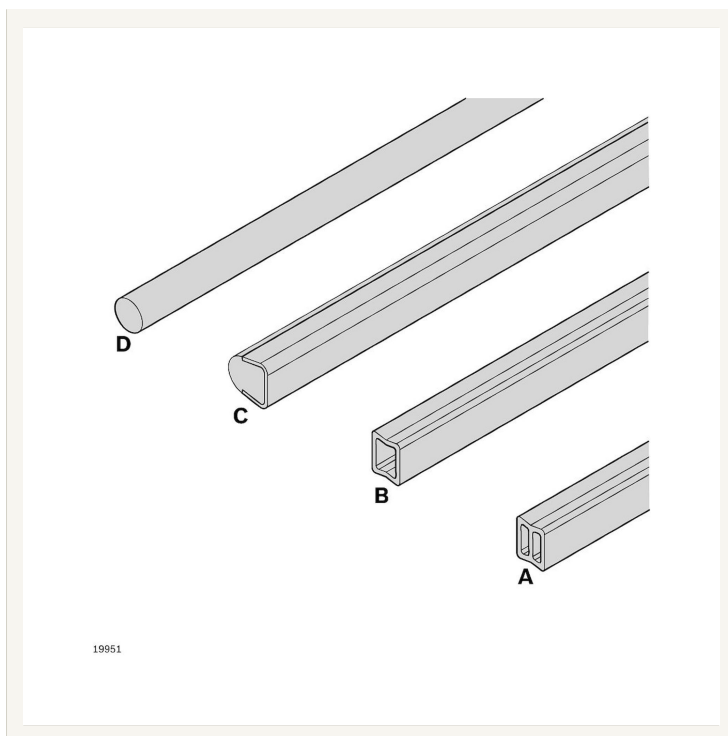

### DESCRIPTION

Ce rail profilé sert de support aux guidages latéraux du système de convoyage à chaîne VarioFlow plus de Bosch Rexroth. Il reçoit les bandes de glissement et guide les produits transportés de façon sûre le long du convoyeur. Destiné aux bureaux d'études et aux équipes de maintenance dans la construction d'installations et de machines spéciales.

- Aluminium anodisé - résistant à la corrosion et stable
- Longueur standard de 3000 mm pour une mise à longueur flexible
- Compatible avec la gamme d'accessoires VarioFlow plus

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                                |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Matériau</b>                | Aluminium anodisé                                                                                                                                                                               |
| <b>Couleur</b>                 | Naturel                                                                                                                                                                                         |
| <b>Longueur [L]</b>            | 3000 mm                                                                                                                                                                                         |
| <b>État à la livraison</b>     | Unité d'emballage en longueur standard                                                                                                                                                          |
| <b>Unité de livraison</b>      | 20                                                                                                                                                                                              |
| <b>Poids</b>                   | 23 kg                                                                                                                                                                                           |
| <b>Accessoires recommandés</b> | bande de glissement étroite, bande de glissement haute, raccord de profilé extérieur, raccord de profilé intérieur, capuchon de protection, support de serrage C L100, support, tête de serrage |