

Profilé porteur 40x40L 0N ESD, aluminium anodisé, rainure 10 - Bosch Rexroth 3842540954

Réf. article BRR-3842540954
Fabricant Bosch Rexroth


Profilé porteur 40x40L 0N en aluminium anodisé doté de propriétés ESD. Le type de profilé 0N sans rainure ouverte, dans le système de rainure 10, sert d'élément de construction porteur pour bâtis, postes de travail et montages. Livré en longueur standard de 6070 mm, 20 pièces par unité de livraison.

DONNÉES TECHNIQUES

Hinweis

Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.

Longueur	6070 mm
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	223 kg

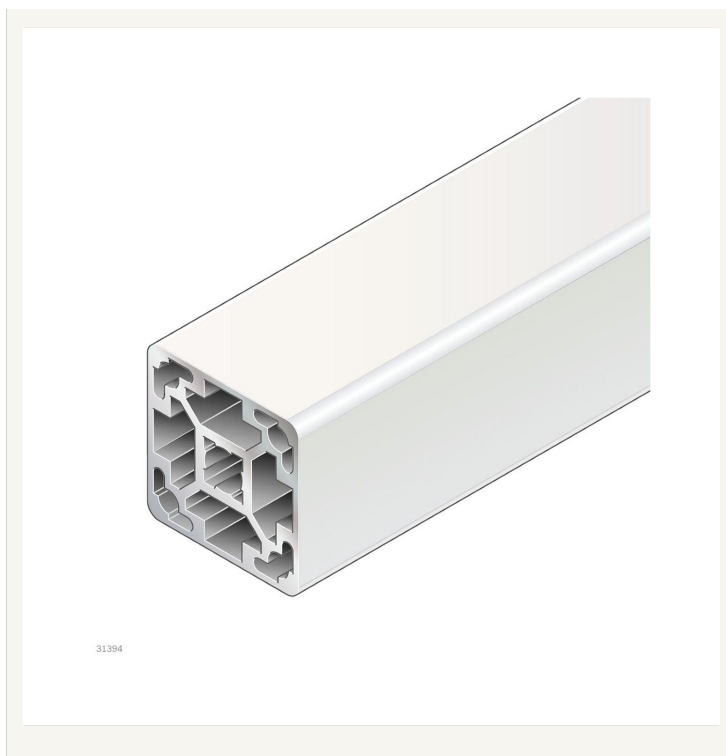

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profilé porteur 40x40L 0N de Bosch Rexroth est un profilé en aluminium anodisé doté de propriétés ESD, destiné à la réalisation de bâtis, de postes de travail, de capotages et de montages. Le type de profilé 0N ne comporte aucune rainure ouverte et s'utilise comme élément de construction porteur dans le système de rainure 10.

- Compatible ESD pour une utilisation en zone protégée contre les décharges électrostatiques
- Aluminium, anodisé, couleur naturel
- Trame de 40 mm, système de rainure 10
- Livré en conditionnement de longueur standard, 20 pièces par unité de livraison

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Section	40x40L 0N
Dimensions	40x40
Type de profilé	0N
Rainures ouvertes	0

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Rainure de profilé	10
Trame	40 mm
ESD	oui
Matériau	Aluminium, anodisé
Couleur	Naturel
Longueur [L]	6070 mm
Aire de section [A]	6,3 cm ²
Moment quadratique selon X [Ix]	10,4 cm ⁴
Moment quadratique selon Y [Iy]	10,4 cm ⁴
Module de résistance selon X [Wx]	5,2 cm ³
Module de résistance selon Y [Wy]	5,2 cm ³
Moment d'inertie de torsion [It]	10,7 cm ⁴
Module de résistance à la torsion [Wt]	4,3 cm ³
Masse linéique [m]	1,7 kg/m
État à la livraison	Conditionnement en longueur standard
Unité de livraison	20
Poids	223 kg
Accessoires recommandés	Capuchon 40x40 (gris clair ou noir, aussi avec trou)