


Profilé en U 40x45 ESD, aluminium, rainure 10, L 6070 mm - Bosch Rexroth 3842541814

Réf. article BRR-3842541814
Fabricant Bosch Rexroth

Le profilé en U 40x45 en version ESD sert de profilé de support et de guidage pour les voies de convoyage lean et les systèmes de production manuelle Bosch Rexroth. Réalisé en aluminium brut avec rainure 10, il est livré en longueur standard de 6070 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Longueur	6070 mm
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Suède
Poids	160 kg

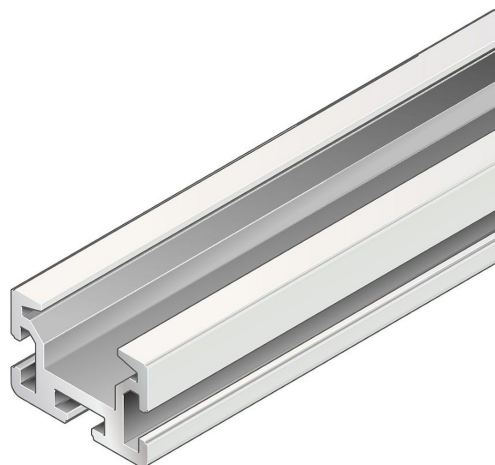

20541

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profilé en U 40x45 en version ESD de Bosch Rexroth est un profilé de support et de guidage pour les voies de convoyage lean et les systèmes de production manuelle. Il convient aux systèmes de flux de matières qui exigent des composants à dissipation électrostatique.

- Version ESD pour les zones à protection électrostatique
- Aluminium brut de faible poids
- Rainure 10 pour le montage d'éléments de liaison et d'accessoires
- Longueur standard de 6070 mm, livraison par unités de 20 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

État de livraison	Unité d'emballage en longueur standard
Matériau	Aluminium brut
ESD	oui
Rainure du profilé	10

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Longueur [L]	6070 mm
Section du profilé [A]	4,4 cm ²
Moment de résistance en direction X [Wx]	4,6 cm ³
Moment de résistance en direction Y [Wy]	4,1 cm ³
Moment d'inertie en direction X [Ix]	10,4 cm ⁴
Moment d'inertie en direction Y [Iy]	8,3 cm ⁴
Masse [m]	1,2 kg/m
Unité de livraison	20
Poids	160 kg