

Support de capteur SH 1/U ESD, rainure 8 - Bosch Rexroth 3842542555


Réf. article BRR-3842542555

Fabricant Bosch Rexroth

Le support de capteur SH 1/U en version ESD reçoit un capteur Ø 6,5 mm x 30 mm à raccord enfichable M8x1 pour détecter par le dessous la position d'une palette porte-pièce. Il se monte sur un profilé entretoise 30x30 ou sur un ST 1. Le matériel de fixation en acier galvanisé est inclus; le capteur est requis en accessoire.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	39269097
Pays d'origine	Italie
Poids	0.0099 kg

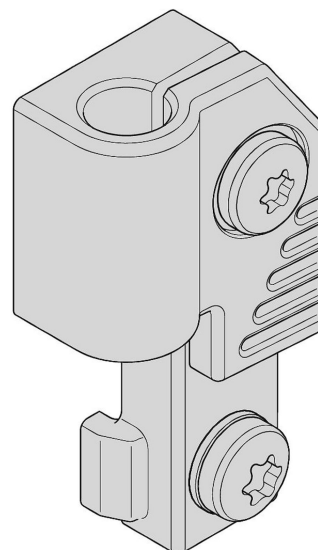

00137513

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le support de capteur SH 1/U en version ESD reçoit un capteur Ø 6,5 mm x 30 mm à raccord enfichable M8x1 et permet de détecter par le dessous la position d'une palette porte-pièce. Il s'adresse aux constructeurs de systèmes de montage et de transfert soumis à des exigences de sécurité électrostatique.

- Version conforme ESD pour les zones à protection électrostatique
- Compatible salle blanche selon la classe ISO 7
- Montage sur un profilé entretoise 30x30 ou sur un ST 1
- Matériel de fixation en acier galvanisé inclus

Le capteur correspondant est requis en accessoire et n'est pas compris dans la livraison.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Référence	3842542555
ESD	oui

Caractéristique	Valeur
Rainure de profilé	8
Matériau	PE 6.6, noir
Matériel de fixation	acier galvanisé
Classe de salle blanche	classe ISO 7
Salle sèche (humidité relative)	< 1 %
Distance de commutation nominale (capteur)	SN = 4 mm
Accessoire requis	capteur Ø 6,5 mm x 30 mm, raccord enfichable M8x1
Contenu de la livraison (fixation)	1x vis à tête cylindrique N31A SR16/5-M5x12, 1x écrou rainure 8 M5, 1x rondelle d'arrêt S5
Poids	0,0099 kg