

Capot de protection pour unité de convoyage ST 5/XH, ST 5/H, b=650, p1/p2=130/130, acier galvanisé - Bosch Rexroth 3842545483


Réf. article BRR-3842545483

Fabricant Bosch Rexroth

Capot de protection en acier galvanisé pour les unités de convoyage ST 5/XH et ST 5/H du système de transfert TS 5. Il recouvre la zone centrale pour une largeur de voie de 650 mm avec une transition de pas de rouleaux p1/p2 de 130/130 mm. Protège la zone de convoyage contre l'encrassement et les contacts accidentels.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	73089059
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.0099 kg

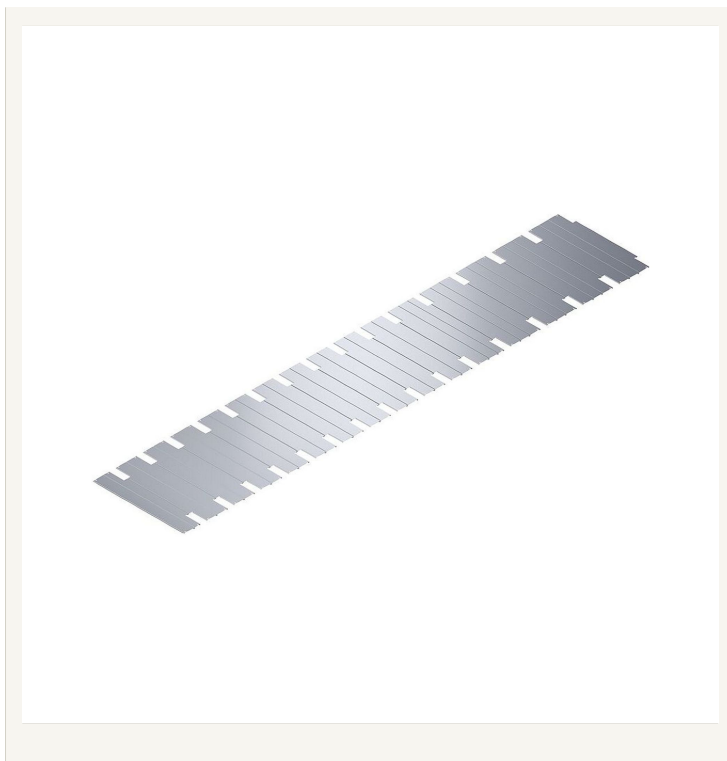

DESCRIPTION

Ce capot de protection Bosch Rexroth recouvre la zone centrale des unités de convoyage ST 5/XH et ST 5/H du système de transfert TS 5. Il est conçu pour une largeur de voie de 650 mm et pour la transition entre différents pas de rouleaux p1/p2 de 130/130 mm, et protège la zone de convoyage contre l'encrassement et les contacts accidentels.

- Construction robuste en acier galvanisé
- Ajustement précis sur les unités de convoyage ST 5/XH et ST 5/H
- Le montage nécessite 4 éléments à ressort (H) par capot de protection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de voie (b)	650 mm
Transition pas de rouleaux (p1/p2)	130/130 mm
Matériau	acier galvanisé
Poids	1,3 kg