

Capot de protection pour ST 5/XH, ST 5/H, b=845, p1/p2=130/325, acier galvanisé - Bosch Rexroth 3842545508


Réf. article BRR-3842545508

Fabricant Bosch Rexroth

Capot de protection pour les unités de convoyage ST 5/XH et ST 5/H de Bosch Rexroth. Il recouvre la zone de transition à espacements de rouleaux différents (p1/p2 130/325 mm) pour une largeur de voie de 845 mm. En acier galvanisé, il protège le personnel et l'installation.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	73089059
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.0099 kg

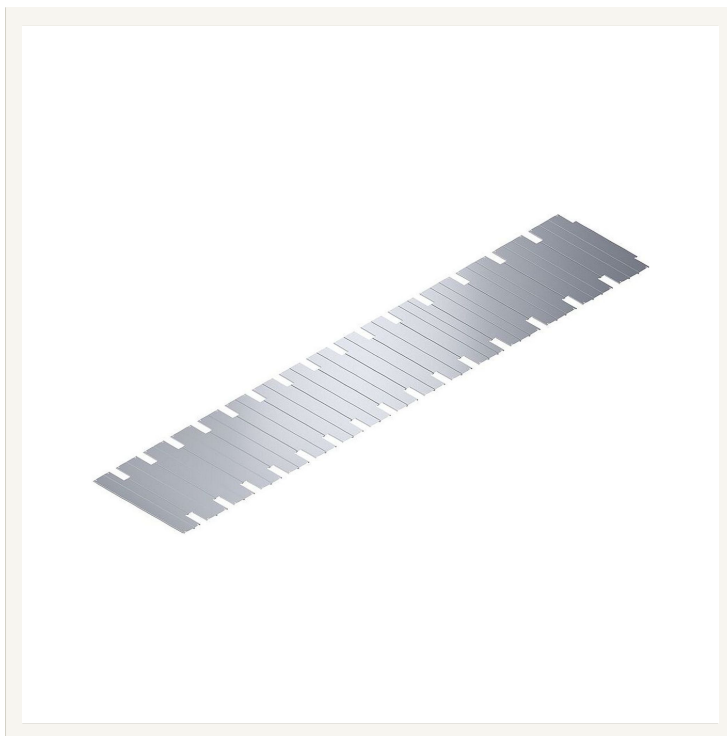

DESCRIPTION

Le capot de protection Bosch Rexroth sécurise la zone de transition des unités de convoyage ST 5/XH et ST 5/H et protège les sections de convoyage ouvertes contre tout contact. Il s'adresse aux intégrateurs et au personnel de maintenance de la technique d'assemblage et de convoyage.

- Capot de protection central pour la section de convoyage
- Recouvre la transition entre des espacements de rouleaux différents (p1/p2 130/325 mm)
- En acier galvanisé pour une protection contre la corrosion

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Compatibilité	ST 5/XH, ST 5/H
Largeur de voie b	845 mm
Transition espacements de rouleaux p1/p2	130/325 mm
Matière	acier galvanisé
Poids	2,9 kg