

Capot de protection ST 5/XH, ST 5/H, acier galvanisé, b=650, p2/p3 130/195 - Bosch Rexroth 3842545619


Réf. article BRR-3842545619

Fabricant Bosch Rexroth

Capot de protection en acier galvanisé pour les sections de convoyage de type ST 5/XH et ST 5/H. Il ferme la zone de transition entre différents pas de rouleaux (p2/p3 130/195 mm) pour une largeur de voie de 650 mm et protège l'accès aux pièces en mouvement.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	73089059
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.0099 kg

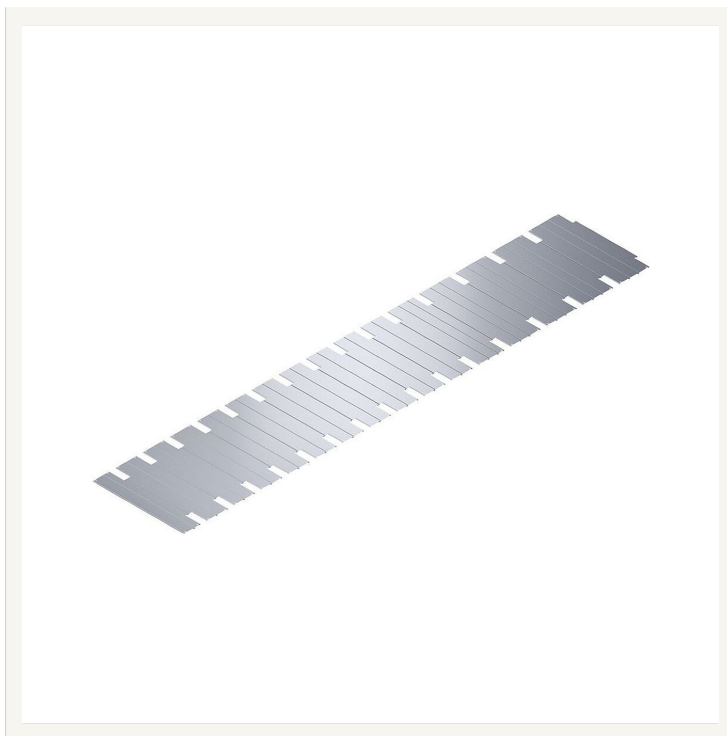

DESCRIPTION

Ce capot de protection Bosch Rexroth ferme la zone de transition des sections de convoyage ST 5/XH et ST 5/H et protège les opérateurs de l'accès aux éléments de convoyage en mouvement. Il est conçu pour les emplacements où le pas des rouleaux change.

- Couvre la transition entre différents pas de rouleaux (p2/p3)
- Construction robuste en acier galvanisé
- Adapté à une largeur de voie de b = 650 mm
- Fixation par ressorts (à commander séparément)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	3842545619
Compatible avec	ST 5/XH, ST 5/H
Largeur de voie (b)	650 mm
Transition de pas de rouleaux (p2/p3)	130/195 mm
Matériau	acier galvanisé
Poids	1,5 kg