

Capot de protection ST 5/XH-FR, ST 5/H-FR, acier galvanisé, b 845 mm - Bosch Rexroth 3842545626


Réf. article BRR-3842545626

Fabricant Bosch Rexroth

Capot de protection en acier galvanisé pour la partie centrale des unités de convoyage ST 5/XH-FR et ST 5/H-FR. Conçu pour une largeur de voie de 845 mm avec transition d'espacement des rouleaux de 130/195 mm. Protège la zone des rouleaux et limite l'accès aux pièces en mouvement.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84313900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.0099 kg

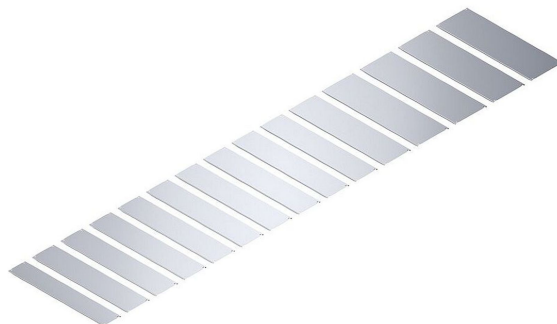

DESCRIPTION

Le capot de protection recouvre la partie centrale des unités de convoyage ST 5/XH-FR et ST 5/H-FR. Il protège la zone des rouleaux contre les salissures et limite l'accès aux pièces en mouvement. Destiné aux exploitants de lignes d'assemblage et de transfert qui ont besoin de capots définis le long du parcours de convoyage.

- En acier galvanisé, protégé contre la corrosion
- Adapté à une largeur de voie b de 845 mm
- Pour la transition entre différents espacements de rouleaux p1/p2 et p2/p3 de 130/195 mm
- Quatre éléments ressort sont nécessaires par capot de protection pour la fixation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Acier, galvanisé
Largeur de voie b	845 mm
Transition d'espacement des rouleaux p1/p2	130/195 mm
Transition d'espacement des rouleaux p2/p3	130/195 mm
Poids	1,6 kg