


Capot de protection en acier galvanisé, ST 5/XH-FR, b=1040, p2/p3=195/260 - Bosch Rexroth 3842545637

Réf. article BRR-3842545637
Fabricant Bosch Rexroth

Capot de protection en acier galvanisé pour les unités de convoyage ST 5/XH-FR et ST 5/H-FR du système de transfert TS 5. Il recouvre la zone de transition entre différents entraxes de rouleaux (p2/p3 = 195/260 mm) pour une largeur de voie de 1040 mm et protège le mécanisme contre l'encrassement et les contacts.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84313900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.0099 kg

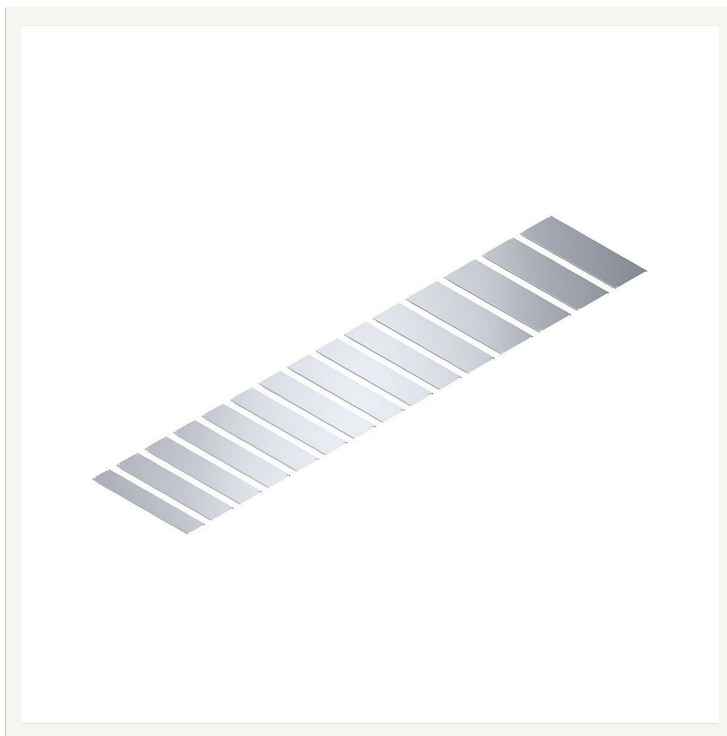

DESCRIPTION

Ce capot de protection Bosch Rexroth ferme la zone de transition entre les unités de convoyage du système de transfert TS 5 et protège le mécanisme de convoyage là où les entraxes de rouleaux changent. Il est conçu pour les unités de convoyage ST 5/XH-FR et ST 5/H-FR.

- adapté à la largeur de voie b = 1040 mm
- pour la transition entre les entraxes de rouleaux p2/p3 = 195/260 mm
- réalisé en acier galvanisé pour la protection contre la corrosion
- fixation par éléments à ressort (H), 4 par capot de protection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	3842545637
Type	Capot de protection pour ST 5/XH-FR, ST 5/H-FR
Largeur de voie b	1040 mm
Transition entraxes de rouleaux p2/p3	195/260 mm
Matériau	acier galvanisé
Poids	2,67 kg