

Capot de protection en acier galvanisé pour section ST 5/XH-FR, ST 5/H-FR, b=845 mm - Bosch Rexroth 3842545643


Réf. article BRR-3842545643

Fabricant Bosch Rexroth

Capot de protection en acier galvanisé pour les sections de convoyage ST 5/XH-FR et ST 5/H-FR. Il couvre la transition entre des entraxes de rouleaux différents ($p_2/p_3 = 260/325$ mm) pour une largeur de voie de 845 mm et protège la section du système de transfert.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84313900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.0099 kg

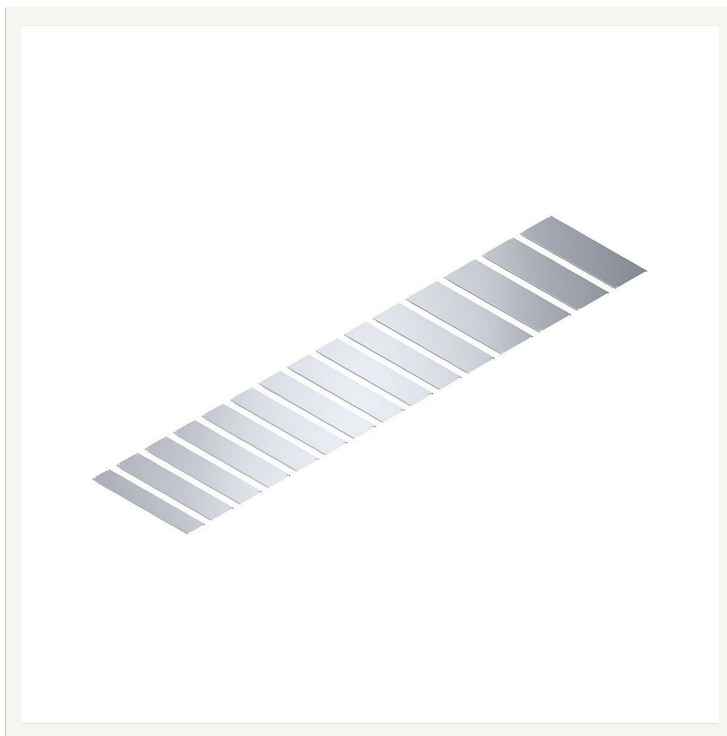

DESCRIPTION

Ce capot de protection en acier galvanisé recouvre la zone de transition des sections de convoyage ST 5/XH-FR et ST 5/H-FR. Il est destiné aux concepteurs et au personnel de maintenance des systèmes de transfert qui souhaitent couvrir en toute sécurité les tronçons ouverts.

- Couvre la transition entre des entraxes de rouleaux différents ($p_2/p_3 = 260/325$ mm)
- Conçu pour une largeur de voie de 845 mm
- Acier galvanisé, pour une utilisation durable
- Fixation par éléments à ressort (H), 4x nécessaires par capot

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de voie (b)	845 mm
Transition d'entraxe de rouleaux (p_2/p_3)	260/325 mm
Matériau	acier galvanisé
Poids	3,23 kg