

Unité de base 240+ AL Direct, convoyeur à chaîne VarioFlow plus, largeur 240 mm - Bosch Rexroth 3842546124


Réf. article BRR-3842546124

Fabricant Bosch Rexroth

Unité de base d'entraînement et de renvoi à entraînement direct pour le système de convoyage à chaîne VarioFlow plus en aluminium, taille 240. Carter en aluminium moulé sous pression thermolaqué, livrée assemblée. Constitue la station d'entraînement et de renvoi d'une ligne de convoyage.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	84313900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	5.58 kg

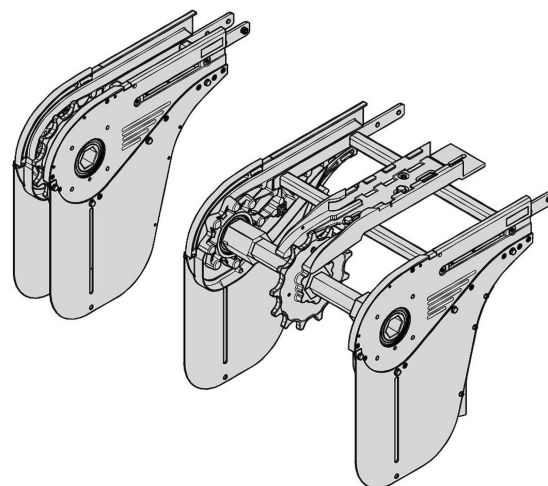

29399

DESCRIPTION

L'unité de base 240+ AL Direct est la station d'entraînement et de renvoi à entraînement direct du système de convoyage à chaîne VarioFlow plus en aluminium. Elle est conçue pour la réalisation de lignes de convoyage en taille 240 mm et est livrée assemblée.

- Carter robuste en aluminium moulé sous pression thermolaqué
- Roulements à billes en acier inoxydable 1.4301/FDA
- Livrée assemblée, tôles de protection de chaîne et matériel de fixation joints

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Taille [b]	240 mm
Longueur effective de chaîne	0,881 m
Longueur effective de rail de glissement	4x 0,2 m
Carter	aluminium moulé sous pression, thermolaqué, argent
Roue à chaîne	PA
Guidage de chaîne	PA
Roulement à billes	acier inoxydable 1.4301/FDA
Raccord	acier galvanisé

Arbre hexagonal

Contenu de la livraison

Information de livraison

Poids

jusqu'à la taille 160: PA, à partir de la taille 160: acier
inoxydable 1.4301 + PA

matériel de fixation inclus

assemblée, tôles de protection de chaîne jointes

5,58 kg