


Profilé support STS 160-320, acier inoxydable 1.4301, L 3024 mm - Bosch Rexroth 3842546700

Réf. article BRR-3842546700
Fabricant Bosch Rexroth

Le profilé support constitue la structure porteuse des sections du système de convoyage à chaîne VarioFlow plus en version inoxydable STS. Il est réalisé en acier inoxydable 1.4301 et convient aux tailles 160, 240 et 320. Il est livré en longueur standard de 3024 mm, par unité de conditionnement de 12 pièces.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	76042100
Poids	78.84 kg

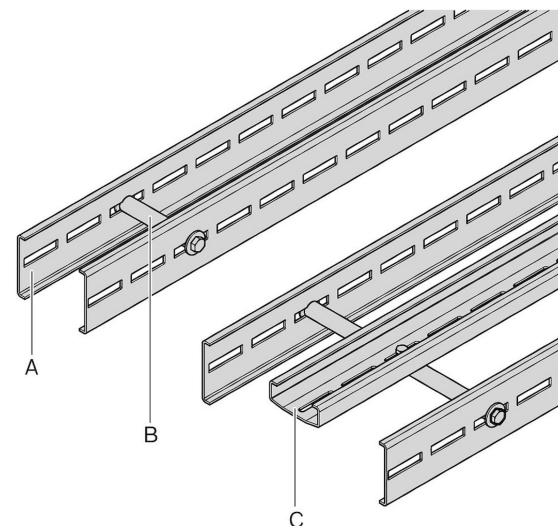

24112

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 4017

DESCRIPTION

Le profilé support constitue la structure porteuse des sections du système de convoyage à chaîne VarioFlow plus en version inoxydable STS. Il s'adresse aux intégrateurs et aux équipes de maintenance qui montent des convoyeurs dans des environnements hygiéniques ou corrosifs.

- acier inoxydable 1.4301 offrant une bonne résistance à la corrosion
- compatible avec les tailles 160, 240 et 320
- longueur standard de 3024 mm, livré par unité de conditionnement de 12 pièces

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	acier inoxydable 1.4301
Taille b	160, 240, 320 mm
Longueur L	3024 mm
Masse m	2,17 kg
Moment d'inertie I _x	2,02 cm ⁴
Moment d'inertie I _y	17,02 cm ⁴

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Unité de livraison	12 pièces
État de livraison	unité de conditionnement en longueur standard
Accessoire requis	vis à tête hexagonale M6x14 ISO 4017
Poids du conditionnement	78,84 kg