

Roue de courbe 65 STS 45°, acier inoxydable, VarioFlow plus - Bosch Rexroth 3842547112


Réf. article BRR-3842547112

Fabricant Bosch Rexroth

Roue de courbe pour la déviation à 45° de la chaîne de transport du système en acier inoxydable VarioFlow plus. Boîtier et roulement à billes en acier inoxydable 1.4301 pour des exigences élevées d'hygiène et de résistance à la corrosion. Livrée montée avec le matériel de fixation pour le profilé STS.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84313900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	4.3 kg

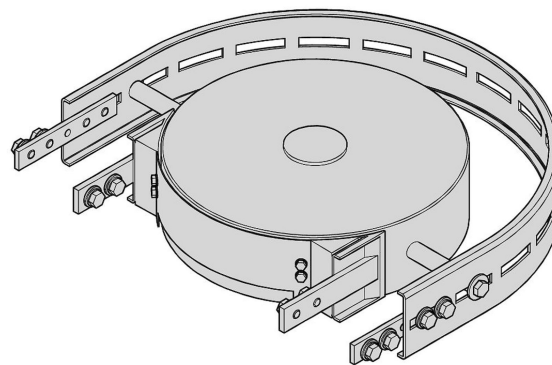

23996

DESCRIPTION

La roue de courbe 65 STS dévie de 45° la chaîne de transport du système en acier inoxydable VarioFlow plus et se monte directement sur le profilé STS. Elle est conçue pour les lignes de transport soumises à des exigences élevées d'hygiène et de résistance à la corrosion, et elle est livrée entièrement montée.

- Boîtier et roulement à billes en acier inoxydable 1.4301 (conforme FDA)
- Roue à chaîne en PA, blanc
- Matériel de fixation pour le montage sur le profilé STS inclus
- Livrée montée en usine

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Angle de déviation	45°
Taille	65 mm
Cote A	185,5 mm
Longueur effective des rails de glissement	2x 0,38 m
Longueur effective de chaîne	2x 0,32 m
Boîtier	Acier inoxydable 1.4301
Roue à chaîne	PA, blanc

Roulement à billes

État de livraison

Poids

Acier inoxydable 1.4301/FDA

Montée

4,3 kg