

Courbe horizontale VarioFlow plus 160+, acier inoxydable 1.4301, 30° R500 - Bosch Rexroth 3842547123


Réf. article BRR-3842547123

Fabricant Bosch Rexroth

Courbe horizontale préassemblée à 30° de déviation pour le système de convoyage à chaîne VarioFlow plus en exécution acier inoxydable (STS). Le profilé, les roulements à billes et les connecteurs sont en acier inoxydable 1.4301, adaptés aux environnements sensibles sur le plan de l'hygiène. Le montage se fait directement sur le profilé de voie STS.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84313900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	3.3 kg

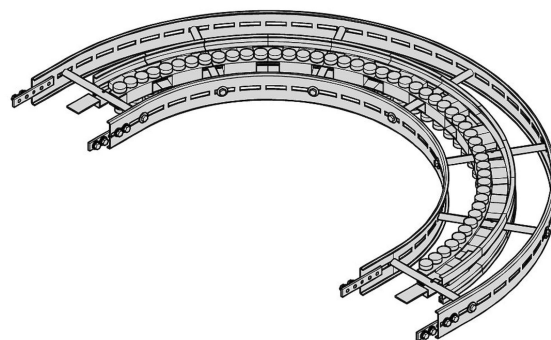

23997

DESCRIPTION

La courbe horizontale 160+ est un module de courbe préassemblé pour le système de convoyage à chaîne VarioFlow plus en exécution acier inoxydable (STS) ; elle dévie le flux de convoyage de 30° dans le plan horizontal. Son profilé, ses roulements à billes et ses connecteurs en acier inoxydable 1.4301 la rendent adaptée aux applications sensibles à la corrosion et à l'hygiène.

- Angle de déviation de 30° pour la taille 160
- Construction en acier inoxydable 1.4301 résistant à la corrosion, roulements à billes conformes FDA
- Livraison assemblée, avec matériel de fixation pour le profilé de voie STS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Angle de déviation	30°
Taille [b]	160 mm
Cote [A]	476,6 mm
Longueur de chaîne effective	2x 0,46 m
Longueur de rail de glissement effective	5x 0,46 m
Profilé	acier inoxydable 1.4301
Support de galets	PA 66

Roulement à billes	acier inoxydable 1.4301/FDA
Connecteur	acier inoxydable 1.4301
Galets	PA
Contenu de la livraison	matériel de fixation inclus pour montage sur profilé de voie STS
État de livraison	assemblée
Accessoires requis	rail de glissement (détermination de la longueur)
Poids	3,3 kg