

Unité de base d'entraînement 65+ STS direct, inox VarioFlow plus - Bosch Rexroth 3842547522


Réf. article BRR-3842547522

Fabricant Bosch Rexroth

Unité de base d'entraînement et de renvoi pour le système de convoyage à chaîne en inox VarioFlow plus, taille 65. Construction en acier inoxydable 1.4301 pour les environnements sensibles à l'hygiène. Livrée montée avec matériel de fixation, connecteur et tôle de protection de chaîne.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	84313900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	4.79 kg

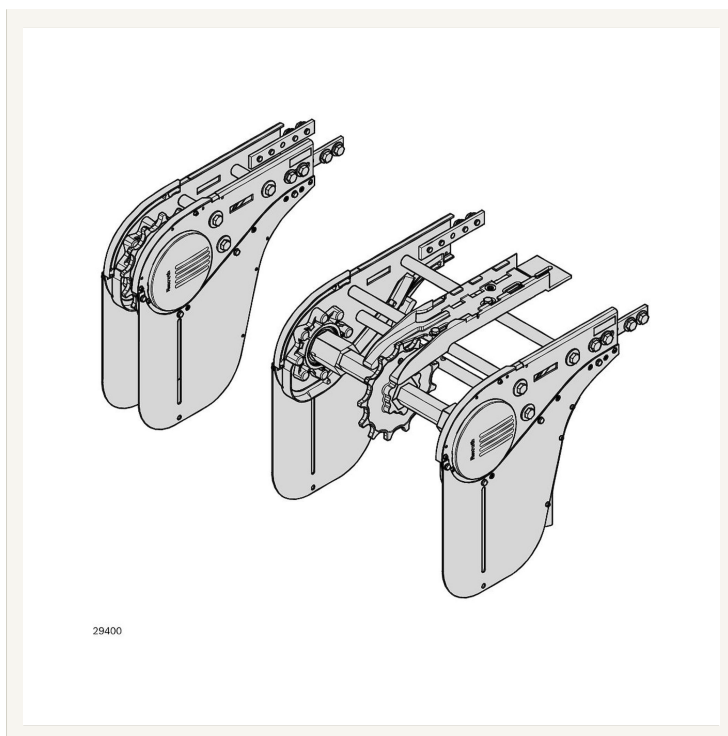

DESCRIPTION

L'unité de base constitue la station d'entraînement et de renvoi du système de convoyage à chaîne en inox VarioFlow plus en taille 65. Elle s'adresse aux intégrateurs et exploitants des secteurs sensibles à l'hygiène comme l'agroalimentaire, la pharmacie et l'emballage.

- Construction résistante à la corrosion en acier inoxydable 1.4301
- Livrée montée, avec matériel de fixation, connecteur et tôle de protection de chaîne
- Entraînement direct (STS direct) pour une solution compacte

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Taille [b]	65 mm
Longueur de chaîne effective	2x 0,2 m
Longueur de rail de glissement effective	0,881 m
Matériau boîtier et connecteur	acier inoxydable 1.4301
Matériau roulement à billes	acier inoxydable 1.4301/FDA
Matériau roue et guidage de chaîne	PA
Matériau arbre hexagonal	PA (jusqu'à la taille 160)
Contenu de la livraison	matériel de fixation inclus

Caractéristique	Valeur
Information de livraison	monté; connecteur et tôle de protection de chaîne joints
Poids	4,79 kg

Accessoires requis: kit d'entraînement et rail de glissement (détermination de la longueur).
 Accessoires recommandés: kit de raccordement pont actif ou passif et kit de raccordement entraînement synchrone.