

# Unité de base entraînement et renvoi 120+ STS DIRECT, acier inoxydable, VarioFlow plus - Bosch Rexroth 3842547524


Réf. article BRR-3842547524

Fabricant Bosch Rexroth

Unité de base formant la tête d'entraînement et de renvoi du système de convoyage à chaîne VarioFlow plus en version acier inoxydable (1.4301). Entraînement direct en taille 120 avec deux longueurs de chaîne effectives de 0,2 m chacune. Livrée montée, avec matériel de fixation, connecteur et tôle de protection de chaîne.

## DONNÉES TECHNIQUES

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Ausführungsklasse        | TEC       |
| Détection de position    | Non       |
| Numéro de tarif douanier | 84798997  |
| Pays d'origine           | Allemagne |
| Poids                    | 5.12 kg   |

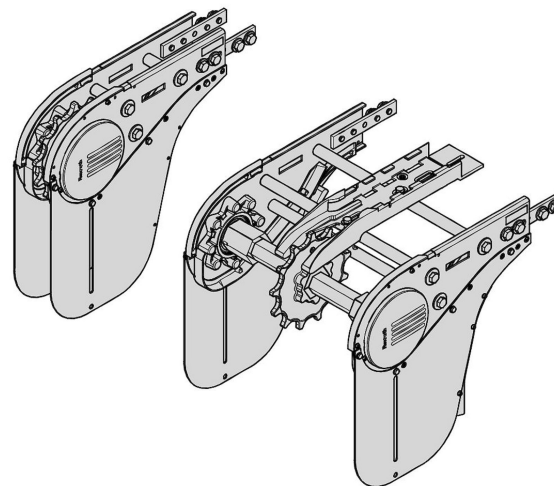

29400

## DESCRIPTION

L'unité de base 120+ STS DIRECT constitue la tête d'entraînement et de renvoi du système de convoyage à chaîne VarioFlow plus en version acier inoxydable. Elle est conçue pour les applications hygiéniques exigeantes et fonctionne avec un entraînement direct en taille 120.

- Composants résistants à la corrosion en acier inoxydable 1.4301
- Roulement à billes en matériau conforme FDA pour le secteur agroalimentaire
- Livrée montée, avec matériel de fixation, connecteur et tôle de protection de chaîne

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taille [b]                               | 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Longueur de chaîne effective             | 2x 0,2 m                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Longueur effective du rail de glissement | 0,881 m                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Matériaux                                | Roue à chaîne : PA ; guidage de chaîne : PA ; roulement à billes : acier inoxydable 1.4301/FDA ; carter : acier inoxydable 1.4301 ; connecteur : acier inoxydable 1.4301 ; arbre hexagonal jusqu'à la taille 160 : PA, à partir de la taille 160 : acier inoxydable 1.4301 + PA |
| État de livraison                        | Montée                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                         |                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Contenu de la livraison | Matériel de fixation, connecteur, tôle de protection de chaîne inclus                 |
| Accessoires nécessaires | Kit d'entraînement ; rail de glissement (détermination de la longueur)                |
| Accessoires recommandés | Kit de raccordement pont passif ou actif ; kit de raccordement entraînement synchrone |
| Poids                   | 5,12 kg                                                                               |