

Renvoi VarioFlow plus 65+ STS, acier inoxydable 1.4301, largeur de voie 65 mm - Bosch Rexroth 3842547528


Réf. article BRR-3842547528

Fabricant Bosch Rexroth

Unité de renvoi pour le système de convoyage à chaîne VarioFlow plus 65 en version acier inoxydable (STS). Carter, roulement et raccord en acier inoxydable 1.4301 pour les applications à fortes exigences d'hygiène et de résistance à la corrosion. Se monte en bout de tronçon et peut servir d'entraînement avec un kit d'entraînement.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	84313900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	2.68 kg

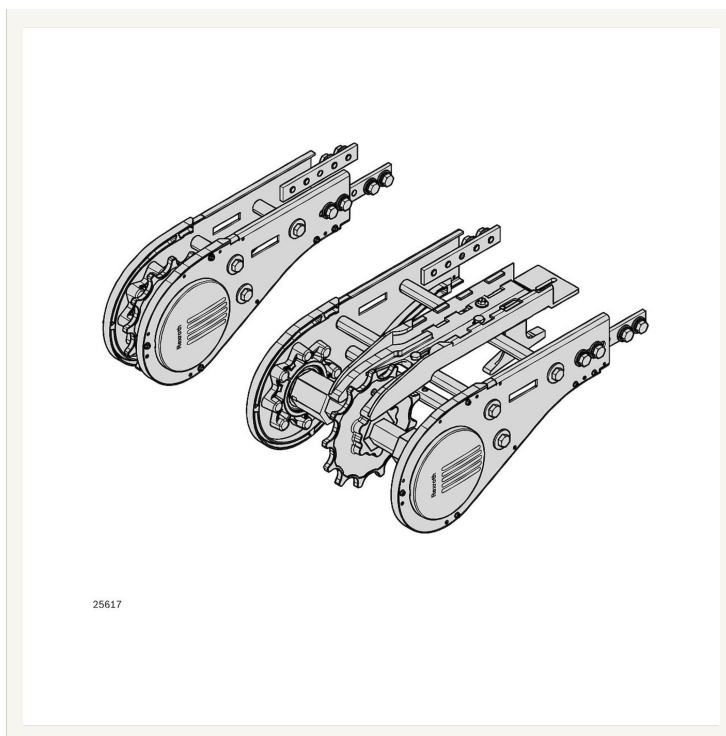

DESCRIPTION

Le renvoi 65+ STS est l'unité de renvoi du système de convoyage à chaîne VarioFlow plus 65 en version acier inoxydable (STS). Il se monte en bout de tronçon de convoyage et assure le retour de la chaîne. Associé à un kit d'entraînement, il peut également servir d'entraînement.

- Carter, roulement et raccord en acier inoxydable 1.4301 pour zones humides et hygiéniques
- Largeur de voie de 65 mm adaptée au système VarioFlow plus 65
- Livre monte, raccord et matériel de fixation inclus
- Utilisable comme renvoi ou, avec un kit d'entraînement, comme entraînement

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Taille [b]	65 mm
Largeur de voie dans le sens du transport [b]	65 mm
Longueur utile de rail de glissement	0,742 m
Longueur effective de chaîne	2x 0,2 m
Carter	Acier inoxydable 1.4301
Roulement	Acier inoxydable 1.4301/FDA
Raccord	Acier inoxydable 1.4301

Caractéristique	Valeur
Arbre hexagonal (jusqu'a la taille 160)	PA
Roue de chaine / guide de chaine	PA
Contenu de la livraison	Materiel de fixation inclus
Information de livraison	Monte, raccord joint
Accessoires necessaires	Rail de glissement; en cas d'utilisation comme entrainement: module de montage, kit d'entrainement, support moteur
Poids	2,68 kg