

Unite de renvoi 240+ STS, acier inoxydable 1.4301, VarioFlow plus - Bosch Rexroth 3842547532


Réf. article BRR-3842547532

Fabricant Bosch Rexroth

Unite de renvoi pour le systeme de transport a chaine VarioFlow plus en version acier inoxydable (STS). Elle ramene la chaine de transport dans le brin de retour en fin de ligne. Le boitier, le roulement et le connecteur sont en acier inoxydable 1.4301 pour les applications sensibles a l'hygiene.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84313900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	4.62 kg

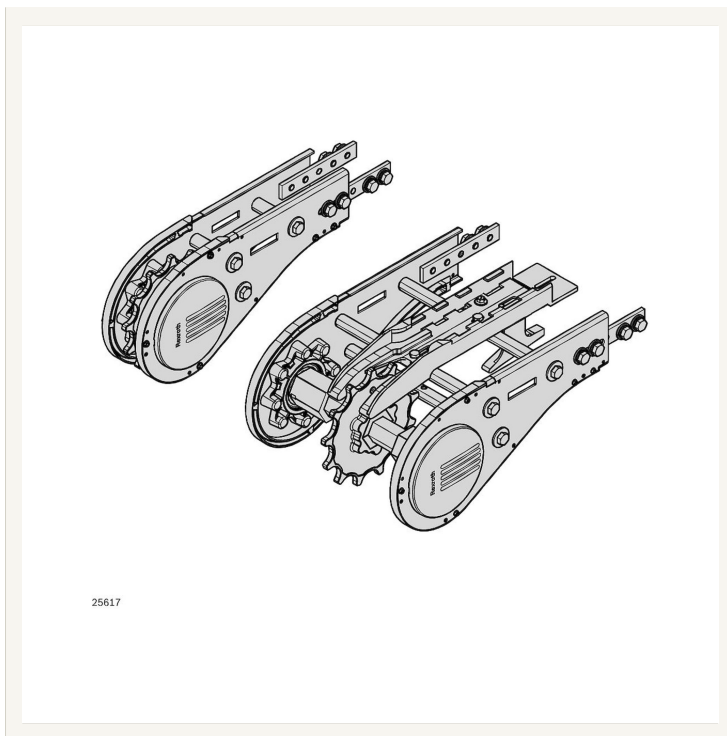

DESCRIPTION

L'unite de renvoi 240+ STS constitue la fin de ligne du systeme de transport a chaine VarioFlow plus en version acier inoxydable (STS) et ramene la chaine de transport dans le brin de retour. Elle est concue pour les environnements sensibles a l'hygiene, car le boitier, le roulement et le connecteur sont en acier inoxydable 1.4301.

- Largeur de voie de 240 mm pour le transport de produits larges et de palettes porte-pièces
- Livree entierement montee, connecteur et visserie de fixation inclus
- Combinable avec un module de montage, un kit d'entrainement et un support moteur pour une utilisation comme unite d'entrainement

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Taille [b]	240 mm
Largeur de voie dans le sens du transport [b]	240 mm
Longueur effective de chaine	0,742 m
Longueur effective des rails de glissement	4 x 0,2 m
Materiau boitier, roulement, connecteur	acier inoxydable 1.4301 (roulement conforme FDA)
Materiau pignon, guidage de chaine	PA

Materiau arbre hexagonal (a partir de la taille 160)	acier inoxydable 1.4301 + PA
Contenu de la livraison	visserie de fixation incluse
Etat de livraison	montee, connecteur joint
Accessoires requis	rail de glissement ; en cas d'utilisation comme entraînement : module de montage, kit d'entraînement, support moteur
Poids	4,62 kg