

Unité de réglage pour guidage latéral, VF+, réglable pneumatiquement - Bosch Rexroth 3842547707


Réf. article BRR-3842547707

Fabricant Bosch Rexroth

Unité de réglage à commande pneumatique, composant central d'un guidage latéral réglable. Elle adapte rapidement le guidage complet aux formats de produits changeants et se monte sous le convoyeur, même lorsque celui-ci est difficile d'accès.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84123100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.0099 kg

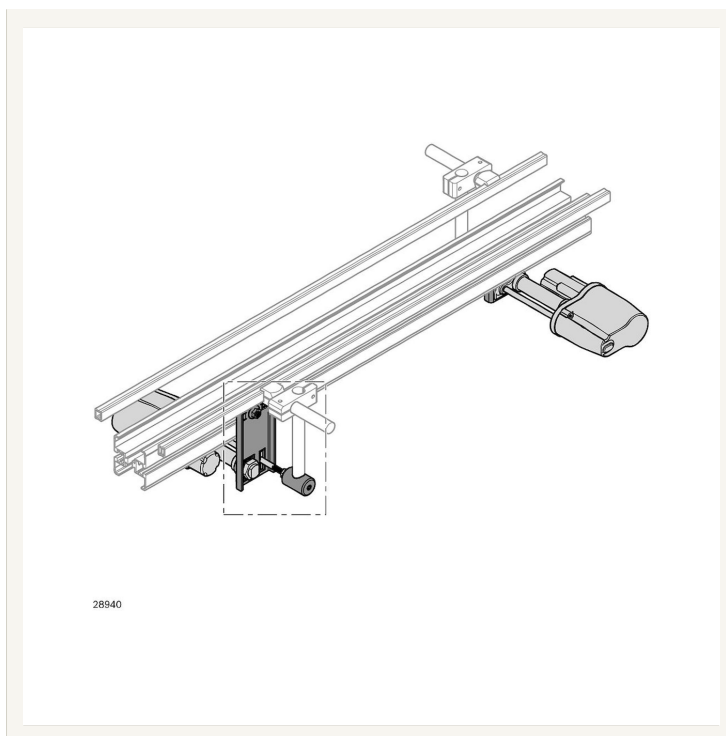

DESCRIPTION

L'unité de réglage est le composant central, à commande pneumatique, d'un guidage latéral réglable; elle adapte rapidement le guidage complet aux formats de produits changeants. Elle convient particulièrement aux convoyeurs difficiles d'accès en service, car le mécanisme de montage et de réglage est placé sous la voie de transport.

Le guidage latéral réglable se compose de l'unité de réglage, du kit de montage (3842547718) et de composants de la gamme de guidage latéral. Le montage et le réglage sont également possibles dans les courbes horizontales et verticales; dans les courbes horizontales, un réglage côté utilisateur est nécessaire.

- Réglage synchrone et régulier de plusieurs unités
- Commande pneumatique par un distributeur 4/2, jusqu'à 8 unités par distributeur
- Retour en position initiale après 16 commutations
- Détection de position côté utilisateur recommandée

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Taille	65 - 320
Pression max. contre le guidage latéral (d'un côté)	30 N/700 mm
Réglage	pneumatique, pression de service 4 à 5 bar

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Fréquence de commutation	une commutation toutes les 2 s
Plage de réglage par côté	16 courses x 2 mm = 32 mm
Retour	en position initiale après 16 commutations
Nombre max. d'unités de réglage par distributeur	8
Matériau	aluminium anodisé / PE / acier / acier galvanisé / PA
État à la livraison	assemblée, matériel de fixation inclus
Accessoires nécessaires	rail profilé, un distributeur 4/2 par 8 unités de réglage
Poids	0,68 kg

PLAGE DE RÉGLAGE SELON LA LARGEUR DE VOIE

Largeur de voie b (mm)	X min (mm)	X max (mm)
65	0	116
90	0	141
120	0	171
160	0	211
240	0	291
320	0	371