

Unité de base VarioFlow plus 90+ AL, Connect direct, assemblée - Bosch Rexroth 3842547713


Réf. article BRR-3842547713

Fabricant Bosch Rexroth

L'unité de base constitue la tête d'entraînement et de renvoi du système de convoyage à chaîne VarioFlow plus en version aluminium, taille 90. Elle est livrée entièrement assemblée et reçoit un kit d'entraînement distinct. Le carter en aluminium moulé sous pression thermolaqué est conçu pour un usage continu en technique de convoyage et d'assemblage.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	84313900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	10.32 kg

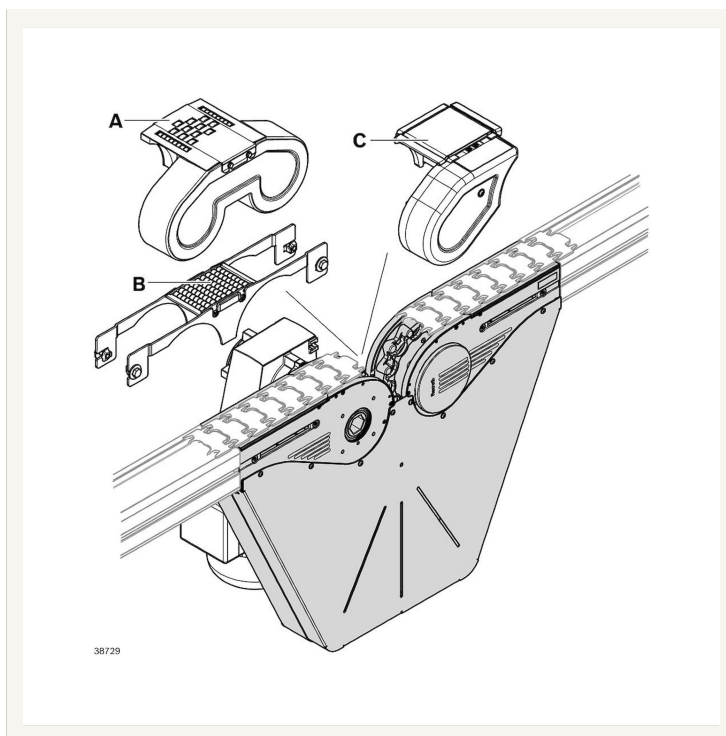

DESCRIPTION

L'unité de base est la tête d'entraînement et de renvoi du système de convoyage à chaîne VarioFlow plus en version aluminium, taille 90. Elle est livrée entièrement assemblée et sert de module de base sur lequel se monte un kit d'entraînement distinct.

- Carter en aluminium moulé sous pression thermolaqué
- Roue à chaîne et guide-chaîne en PA
- Connecteur en acier galvanisé, roulement en acier inoxydable 1.4301/FDA
- Matériel de fixation inclus, livrée prête à fonctionner

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Taille [b]	90 mm
Longueur effective de chaîne	1,51 m
Longueur effective de rail de glissement	4x 0,2 m
Poids	10,32 kg
Contenu de la livraison	Matériel de fixation inclus
Information de livraison	Assemblée

Matériaux	Carter : aluminium moulé sous pression, thermolaqué ; roue à chaîne : PA ; guide-chaîne : PA ; arbre hexagonal jusqu'à la taille 160 : PA, à partir de la taille 160 : acier inoxydable 1.4301 + PA ; connecteur : acier galvanisé ; roulement : acier inoxydable 1.4301/FDA
Accessoires requis	Kit d'entraînement ; pont actif ou passif ; rail de glissement (calcul de longueur)