

Profilé porteur 45x90x90L 4N, rainure 10, ESD, aluminium anodisé - Bosch Rexroth 3842547827

Réf. article BRR-3842547827
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé porteur en aluminium 45x90x90L 4N à rainure 10 pour la construction modulaire de bâtis de machines et de montages. Version ESD anodisée. Livré en lot de 8 profilés en longueur standard de 6070 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Hinweis


Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.

Longueur 6070 mm

Numéro de tarif douanier 76042100

Pays d'origine Suède

Poids 292 kg

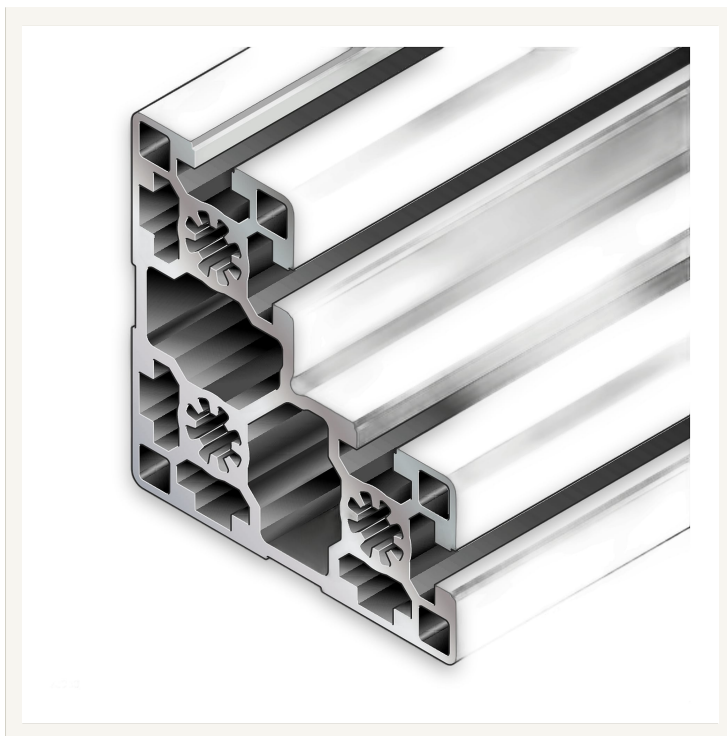

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profilé porteur 45x90x90L 4N de Bosch Rexroth est un profilé en aluminium extrudé destiné à la construction modulaire de bâtis de machines, de montages et de carters de protection. La version ESD dissipe les charges électrostatiques et convient aux postes de travail situés à proximité de composants électroniques sensibles. Il est livré sous forme d'une unité de conditionnement de 8 profilés en longueur standard de 6070 mm.

- Profilé de type 4N à quatre rainures ouvertes de taille 10 pour une technique d'assemblage flexible
- Trame modulaire de 45 mm pour une construction modulaire reproductible
- Valeurs de section symétriques ($I_x = I_y = 160,8 \text{ cm}^4$) pour une capacité de charge uniforme
- Accessoire recommandé : capuchon 45x90x90

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Section 45x90x90L 4N

Type de profilé 4N

Dimensions 45x90x90 mm

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Rainure de profilé	10
Rainures ouvertes	4
Trame modulaire	45 mm
Longueur [L]	6070 mm
ESD	oui
Couleur	naturel
Matériau	aluminium, anodisé
Surface du profilé [A]	22,1 cm ²
Moment quadratique [Ix]	160,8 cm ⁴
Moment quadratique [Iy]	160,8 cm ⁴
Module de résistance [Wx]	30,6 cm ³
Module de résistance [Wy]	30,6 cm ³
Moment d'inertie de torsion [It]	65,3 cm ⁴
Module de résistance à la torsion [Wt]	17,2 cm ³
Masse [m]	6 kg/m
Unité de livraison	8 pièces
État à la livraison	unité de conditionnement en longueur standard
Poids	292 kg