

Panne à souder composite JS 350 °C - Hakko T38-03JS

Réf. article HK-T38-03JS

Fabricant Hakko

EAN 4962615057182


Panne à souder composite au format JS pour le micro-fer à souder Hakko FX-1003. Conçue pour fonctionner à 350 °C, cette panne de précision assure un transfert de chaleur fiable pour les travaux de soudure fine sur composants miniatures et assemblages délicats.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier 85159080

Pays d'origine Japon

Poids 0.1 kg

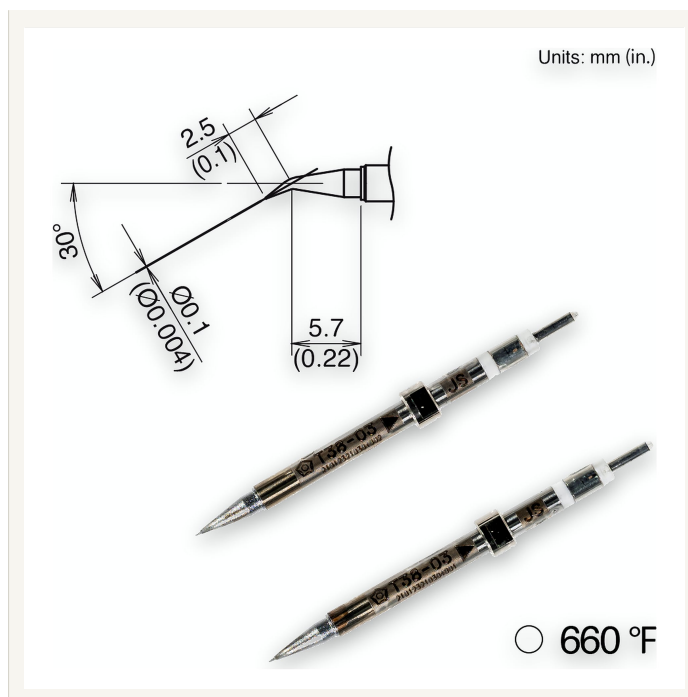

DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko T38-03JS est une panne à souder composite spécialement conçue pour être utilisée avec le micro-fer à souder FX-1003. Dotée d'une conception au format JS, cette panne fonctionne à une température maximale de 350°C et est optimisée pour les applications de soudure de précision exigeant un contrôle fin et une faible masse thermique.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Géométrie de panne au format JS pour les applications de micro-soudure
- Température maximale de fonctionnement : 350°C
- Construction composite pour une durabilité accrue et une meilleure répartition de la chaleur
- Compatible avec le micro-fer à souder Hakko FX-1003
- Conception de précision pour le travail sur composants à pas fin
- Fiabilité professionnelle pour l'assemblage électronique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format de panne	JS
Température maximale	350°C
Fer compatible	Hakko FX-1003

Type de panne	Composite
Pays d'origine	Japon

APPLICATIONS

Idéale pour la micro-soudure, l'assemblage de composants à pas fin, la réparation d'électronique miniature et les travaux de précision sur circuits imprimés, où une diffusion de chaleur maîtrisée et une faible masse thermique sont essentielles.