

Rail de glissement VarioFlow plus ADVANCED 30000 mm - Bosch Rexroth 3842549727


Réf. article BRR-3842549727

Fabricant Bosch Rexroth

Rail de glissement en PE-UHMW pour le système de convoyeur à chaîne VarioFlow plus ADVANCED, fourni en tige unique de 30000 mm de longueur standard. Le polyéthylène à très haute masse moléculaire garantit un faible coefficient de frottement et une résistance élevée à l'usure, réduisant ainsi les intervalles de maintenance. Compatible avec les largeurs de système 65, 90, 120, 160, 240 et 320 mm; la pose nécessite l'outil de montage dédié et une vis à tête 2,9x9,5.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	39161000
Poids	0.1 kg

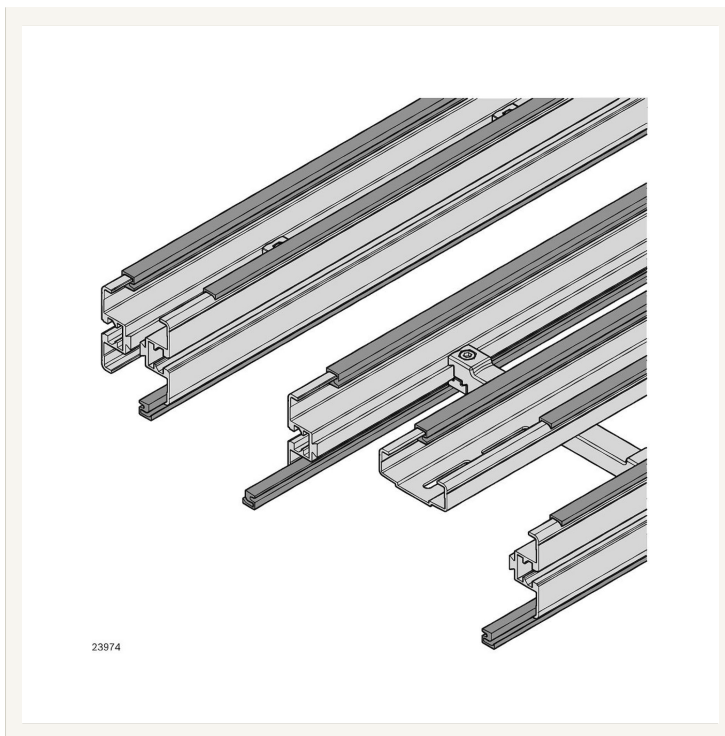

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 7050 DIN 7982

DESCRIPTION

Le rail de glissement pour VarioFlow plus ADVANCED constitue la surface de guidage de la chaîne dans le système de convoyeur à chaîne VarioFlow plus de Bosch Rexroth. Fabriqué en PE-UHMW (polyéthylène à ultra-haute masse moléculaire), il présente un très faible coefficient de frottement, une excellente résistance aux chocs et une bonne résistance chimique - ce qui prolonge la durée de vie du rail et préserve la chaîne d'une usure prématurée. Chaque tige est livrée en pièce unique à la longueur standard de 30000 mm, à couper sur site à la longueur de voie requise. Une vis à tête 2,9x9,5 (DIN 7982 / DIN EN ISO 7050) est nécessaire par section de rail; l'outil de montage Bosch Rexroth pour rails de glissement est requis pour un positionnement précis.

- Matériau PE-UHMW: frottement très faible, haute résistance à l'usure, adapté aux environnements de production exigeants
- Longueur de tige de 30000 mm réduisant au minimum le nombre de joints sur la ligne de convoyage
- Compatible avec les largeurs VarioFlow plus ADVANCED: 65, 90, 120, 160, 240 et 320 mm
- Livré en tige unique, unité de conditionnement 1, gestion des stocks simplifiée

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caracteristique	Valeur
Designation du produit	Rail de glissement VarioFlow plus ADVANCED
Longueur [L]	30000 mm
Largeur [b]	65, 90, 120, 160, 240, 320 mm
Materiau	PE-UHMW
Etat a la livraison	Tige unique en longueur standard
Unite de conditionnement	1
Poids	2,205 kg
Accessoires requis	Outil de montage pour rail de glissement; vis a tole 2,9x9,5 DIN 7982 / DIN EN ISO 7050 (1 vis par section)