

## Aiguillage croisé 45° gauche, VFplus 65 - Bosch Rexroth 3842551140


Réf. article BRR-3842551140

Fabricant Bosch Rexroth

L'aiguillage croisé 3842551140 réunit les fonctions de convergence et d'aiguillage en un encombrement réduit, fourni en kit complet avec pièces de fixation pour montage sur des sections VFplus 65 et roues de courbe existantes. L'appui intégré assure le passage du porte-pièce sur la fente de section sans risque de basculement, pour une plage de vitesse de 4 à 18 m/min. Le fonctionnement en accumulation contre la lame d'aiguillage n'est pas autorisé.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Ausführungsklasse        | TEC       |
| Détection de position    | Non       |
| Numéro de tarif douanier | 84313900  |
| Pays d'origine           | Allemagne |
| Poids                    | 0.0099 kg |

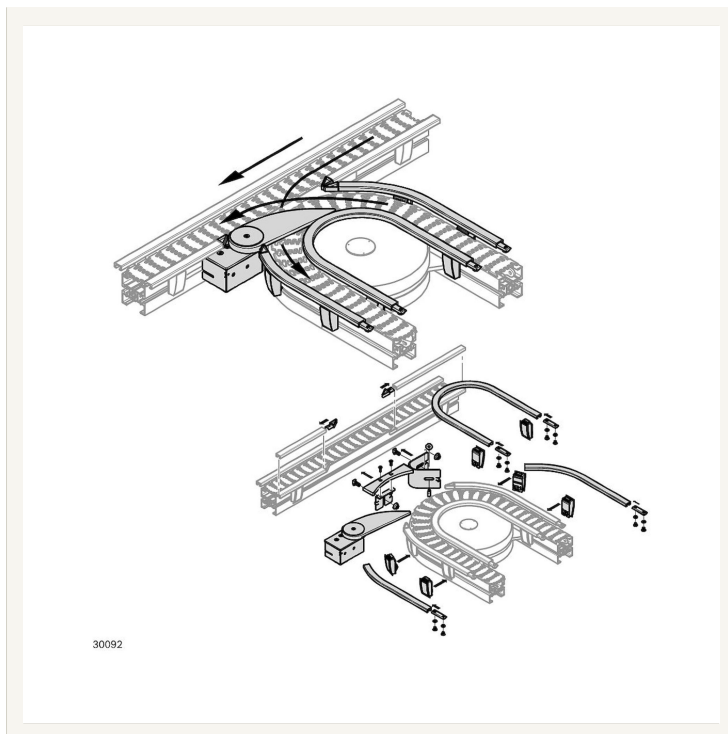

### DESCRIPTION

L'aiguillage croisé 45° gauche pour le système de convoyage VFplus 65 regroupe les fonctions de convergence et d'aiguillage en un seul composant compact. Le kit complet inclut toutes les pièces de fixation pour une installation directe sur les sections et roues de courbe existantes.

- Conception compacte : convergence et aiguillage réunis en un seul ensemble
- Kit complet avec toutes les pièces de fixation - aucune fourniture supplémentaire requise
- L'appui intégré prévient le basculement du porte-pièce lors du franchissement de la fente de section
- Plage de vitesse autorisée : 4 à 18 m/min
- lame d'aiguillage et appui de surface de glissement en PA, noir - fonctionnement souple et faible usure

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| Paramètre                  | Valeur                        |
|----------------------------|-------------------------------|
| Référence article          | 3842551140                    |
| Type                       | Aiguillage croisé 45°, gauche |
| Taille système [b]         | 65 mm                         |
| Système                    | VFplus 65                     |
| Plage de vitesse autorisée | min. 4 m/min, max. 18 m/min   |

| Paramètre                                          | Valeur                      |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Matériau - lame d'aiguillage / appui de glissement | PA, noir                    |
| Poids                                              | 3,13 kg                     |
| Contenu de la livraison                            | Kit avec pièces de fixation |