

# Roue de courbe 65+ AL 30° ESD pour système de conveyeur à chaîne VarioFlow plus - Bosch Rexroth 3842553029

Réf. article BRR-3842553029

Fabricant Bosch Rexroth

Roue de courbe ESD prémontée avec un angle de déviation de 30° pour le système de convoyeur à chaîne VarioFlow plus, taille 65 mm. Le boîtier en aluminium moulé sous pression et la roue à chaîne en PA ESD (noire) assurent une dissipation électrostatique fiable le long de la ligne de convoyage. Livrée entièrement assemblée, avec le matériel de fixation pour montage direct sur le profilé de section AL.

## DONNÉES TECHNIQUES

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Ausführungsklasse        | <b>ESD (antistatique)</b> |
| Détection de position    | <b>Non</b>                |
| Numéro de tarif douanier | <b>84313900</b>           |
| Pays d'origine           | <b>Allemagne</b>          |
| Poids                    | <b>3.46 kg</b>            |

## NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD


## DESCRIPTION

La roue de courbe 65+ AL ESD dévie les chaînes de transport dans le système VarioFlow plus d'un angle de 30° et est conçue spécifiquement pour les zones de production sensibles aux décharges électrostatiques. Elle est livrée entièrement assemblée et se fixe directement sur le profilé de section AL - sans usinage complémentaire.

- Conforme ESD : roue à chaîne en PA ESD (noire) pour une dissipation fiable des charges électrostatiques
- Boîtier en aluminium moulé sous pression - rigide, léger et résistant à la corrosion
- Roulement à billes en acier inoxydable 1.4301/FDA - adapté aux environnements soumis à des exigences d'hygiène
- Livré avec tout le matériel de fixation pour profilé AL - prêt à installer immédiatement
- Longueur effective du rail de glissement 2 x 0,34 m, longueur effective de chaîne 2 x 0,28 m

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Caractéristique | Valeur |
|-----------------|--------|
| Taille [b]      | 65 mm  |

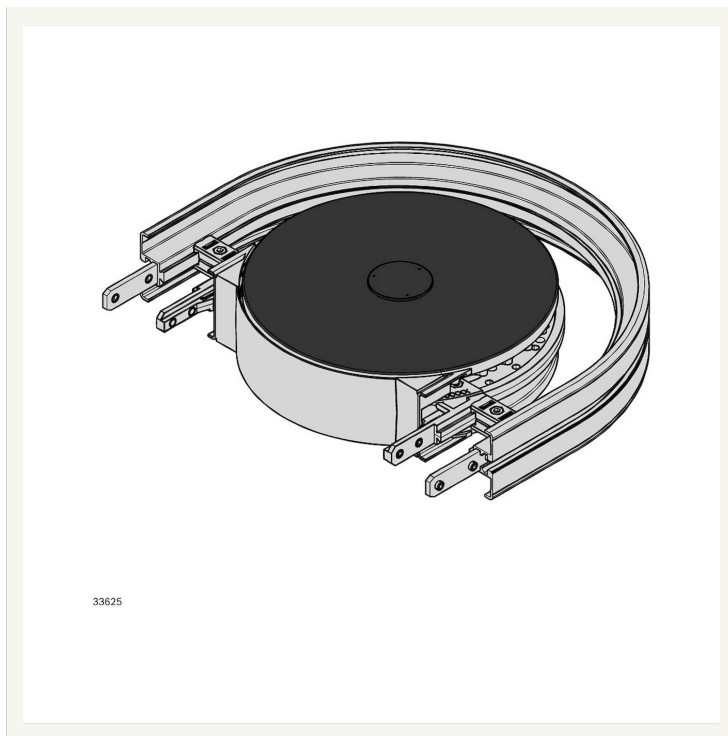

| Caractéristique                          | Valeur                        |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Angle de déviation [ $\alpha$ ]          | 30°                           |
| Dimension [A]                            | 185,5 mm                      |
| ESD                                      | oui                           |
| Boîtier                                  | Aluminium moulé sous pression |
| Roue à chaîne                            | PA ESD, noire                 |
| Roulement à billes                       | Acier inoxydable 1.4301/FDA   |
| Longueur effective du rail de glissement | 2 x 0,34 m                    |
| Longueur effective de chaîne             | 2 x 0,28 m                    |
| État de livraison                        | Entièrement assemblée         |
| Poids                                    | 3,46 kg                       |