

Roue de déviation 90+ AL 45° ESD - Bosch Rexroth 3842553034


Réf. article BRR-3842553034

Fabricant Bosch Rexroth

Roue de déviation pour le système de convoyeur à chaîne VarioFlow plus ESD, assurant un angle de renvoi de 45° en taille 90 mm avec protection antistatique intégrée. La roue dentée en PA ESD et le boîtier en aluminium moulé sous pression garantissent l'évacuation des charges électrostatiques dans les environnements d'assemblage électronique. Livrée entièrement assemblée avec le matériel de fixation pour montage direct sur le profilé AL.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84313900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	3.65 kg

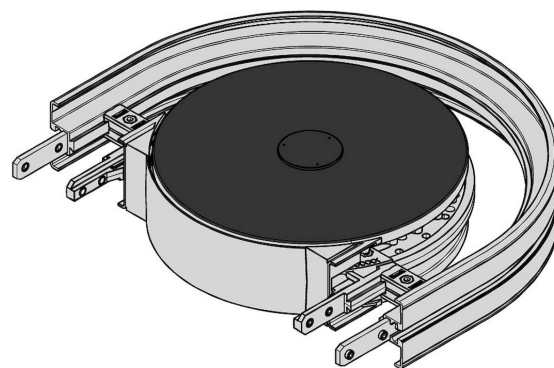

33625

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La roue de déviation 3842553034 renvoie la chaîne à 45° dans le système de convoyeur VarioFlow plus ESD, conçue pour les environnements sensibles aux décharges électrostatiques. Taille 90 mm, cote d'encombrement A 210,5 mm, poids 3,65 kg.

- **Protection ESD intégrée** : la roue dentée en PA ESD (noir) dissipe les charges électrostatiques de façon fiable et protège les composants sensibles sur la ligne de convoyage.
- **Boîtier léger et rigide** : la construction en aluminium moulé sous pression allie faible masse et robustesse mécanique en fonctionnement continu.
- **Roulements résistants à la corrosion** : roulements à billes en acier inoxydable 1.4301/FDA, adaptés aux environnements à exigences hygiéniques et aux atmosphères corrosives.
- **Prête à monter** : livrée entièrement assemblée avec toute la quincaillerie de fixation pour montage sur le profilé AL - aucun outillage supplémentaire nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Angle de déviation [α]	45°

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Paramètre	Valeur
Taille [b]	90 mm
Cote [A]	210,5 mm
ESD	Oui
Boîtier	Aluminium moulé sous pression
Roue dentée	PA ESD, noir
Roulements à billes	Acier inoxydable 1.4301/FDA
Longueur effective de glissière	2 x 0,41 m
Longueur effective de chaîne	2 x 0,33 m
Contenu de la livraison	Matériel de fixation pour profilé AL inclus
État de livraison	Entièrement assemblée
Poids	3,65 kg