

Profilé de contreventement 90x90L, 6x6070mm, aluminium anodisé, compatible ESD - Bosch Rexroth 3842553613

Réf. article BRR-3842553613
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé de contreventement lourd en aluminium anodisé, section 90x90L, livré en unité de conditionnement de 6 barres de 6070mm chacune. La section symétrique à 8 rainures ouvertes (rainure 10, module 45mm) convient aux structures porteuses et aux lignes de montage compatibles ESD. Tous les noyaux sont préusinés avec un filetage M12.

DONNÉES TECHNIQUES

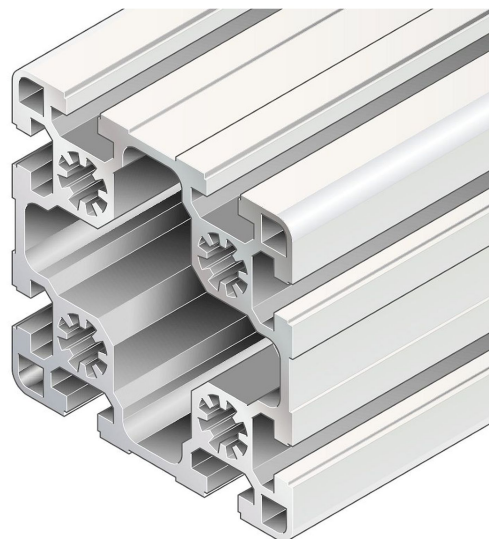
Hinweis

**Gemäß der aktuellen
Preisstruktur werden für
Bestellungen von Profilen mit
einer Länge von 1500 mm
zusätzliche Kosten in Höhe von
80,00 Euro berechnet.**

Longueur **6070 mm**

Numéro de tarif
douanier **76042100**

Pays d'origine **Suède**

Poids **256 kg**


31434

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profilé de contreventement 90x90L de Bosch Rexroth est un profilé structurel en aluminium pour les systèmes de châssis exigeants, les habillages de machines et les lignes d'assemblage sensibles à l'électricité statique. La section de 90x90mm offre 8 rainures ouvertes et des filetages M12 préusinés en usine dans tous les noyaux, permettant une intégration directe dans les systèmes de profilés compatibles Rexroth. Chaque unité de conditionnement comprend 6 barres de 6070mm (poids total 256kg).

- Compatible ESD - adapté aux environnements de production électrosensibles
- Préusinage d'usine : M12 dans tous les noyaux, D17 dans les rainures C/H et D/G, D17V dans les rainures A/F et B/E, LF dans les rainures C/H et D/G
- Rigidité en flexion et en torsion symétrique : $W_x=W_y=46,9\text{cm}^3$, $I_x=I_y=211,1\text{cm}^4$
- Module de 45mm - entièrement compatible avec la gamme d'accessoires Rexroth
- Aluminium anodisé, couleur naturelle - résistant à la corrosion, finition durable

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	90x90L
Dimensions	90x90 mm
Longueur [L]	6070 mm
Unité de livraison	6 barres
Masse par barre [m]	6,5 kg
Poids total (unité de conditionnement)	256 kg
Type de profilé	Standard
Rainure de profilé	10
Rainures ouvertes	8
Module	45 mm
ESD	oui
Matériau	Aluminium anodisé
Couleur	Naturel
Surface du profilé [A]	24,1 cm ²
Moment d'inertie X [Ix]	211,1 cm ⁴
Moment d'inertie Y [Iy]	211,1 cm ⁴
Module de résistance X [Wx]	46,9 cm ³
Module de résistance Y [Wy]	46,9 cm ³
Moment d'inertie à la torsion [It]	82,1 cm ⁴
Module de résistance à la torsion [Wt]	20,1 cm ³
Préusinage	M12 : tous les noyaux ; D17 : rainures C/H, D/G ; D17V : rainures A/F, B/E ; LF : rainures C/H, D/G
État à la livraison	Unité de conditionnement en longueur standard
Accessoires recommandés	Embout de protection 90x90L noir ; Embout de protection 90x90L gris signal