

Profilé de contreventement 90x180, 3x6070mm, aluminium anodisé, compatible ESD - Bosch Rexroth 3842553617

Réf. article BRR-3842553617
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé de structure en aluminium anodisé, section 90x180mm, longueur 6070mm, livré en unité de 3 barres. Doté de 12 rainures ouvertes (type de rainure 10), d'un usinage M16 dans tous les canaux centraux et d'une compatibilité ESD pour les zones de montage à protection électrostatique. Coloris naturel.

DONNÉES TECHNIQUES

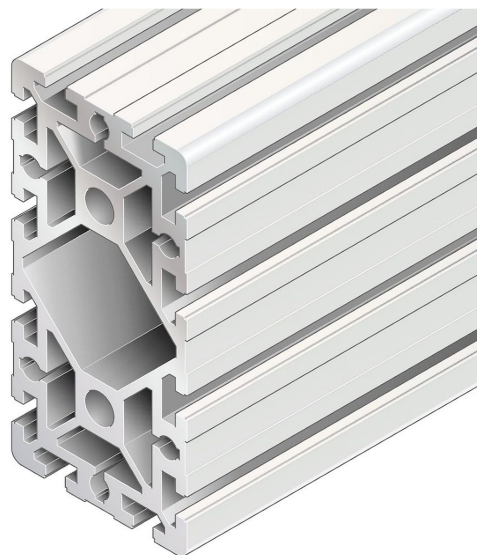
Hinweis

Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.

Longueur **6070 mm**

Numéro de tarif douanier **76042100**

Pays d'origine **Suède**

Poids **336.3 kg**


31445

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profilé de contreventement 90x180 de Bosch Rexroth est un profilé de construction en aluminium porteur, conçu pour les ossatures et structures de support exigeantes dans le domaine du montage industriel. Section 90x180mm, longueur 6070mm, livré en unité de 3 barres. L'aluminium anodisé confère au profilé une compatibilité ESD, le rendant adapté aux postes de travail et lignes d'assemblage à protection électrostatique.

- 12 rainures ouvertes et rainure de profilé type 10 pour des connexions et fixations polyvalentes sans perçage
- Pas modulaire de 45mm - entièrement compatible avec le système de structure aluminium Bosch Rexroth (type Standard)
- Usiné et prêt au montage dès la livraison : M16 dans tous les canaux centraux ; D17V et LF dans les rainures A/H, B/G ; LF-S dans les rainures D/K, E/J
- Rigidité à la flexion élevée : moment d'inertie de surface $I_x = 2138,3 \text{ cm}^4$ (direction x), $I_y = 544,3 \text{ cm}^4$ (direction y)
- Accessoires recommandés : bouchon de recouvrement 90x90 en noir ou gris signal, disponible

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

également avec trou traversant

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	90x180 mm
Longueur [L]	6070 mm
Unité de livraison	3 pièces (unité d'emballage en longueur standard)
Pas modulaire	45 mm
Rainure de profilé	10
Rainures ouvertes	12
Type de profilé	Standard
Matériau	Aluminium, anodisé
Couleur	Naturel
ESD	Oui
Usinage du profilé	M16 : tous les canaux centraux ; D17V, LF : rainures A/H, B/G ; LF-S : rainures D/K, E/J
Surface de profilé [A]	63,6 cm ²
Masse [m]	17,2 kg (par barre)
Poids (unité d'emballage)	336,3 kg
Moment d'inertie de surface I _x	2138,3 cm ⁴
Moment d'inertie de surface I _y	544,3 cm ⁴
Moment de résistance W _x	237,6 cm ³
Moment de résistance W _y	121 cm ³
Moment d'inertie de torsion [I _t]	429 cm ⁴
Moment de résistance à la torsion [W _t]	64 cm ³