

Profil d'entretoise 60x90 D17/D17 - aluminium anodisé 6 rainures - Bosch Rexroth 3842990097


Réf. article BRR-3842990097

Fabricant Bosch Rexroth

Profil d'entretoise en aluminium anodisé de section 60x90 mm, doté de 6 rainures ouvertes et d'un module de 60 mm. L'usinage D17 dans les rainures B/F et C/E permet un assemblage boulonné direct sans filetage préalable. Disponible en coupe sur mesure de 80 mm à 6000 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76169990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

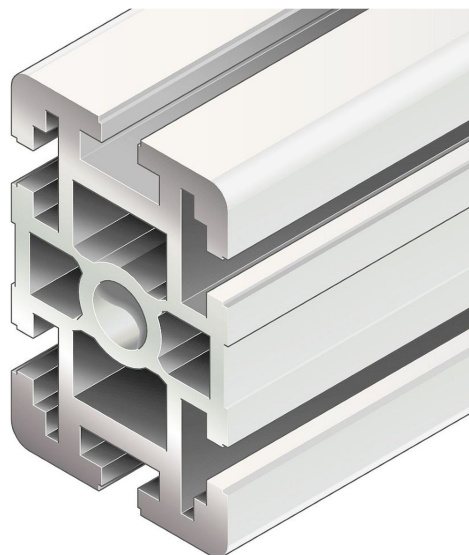

31443

DESCRIPTION

Le profil d'entretoise 60x90 D17/D17 en aluminium anodisé est conçu pour la construction de cadres porteurs et de structures de contreventement dans le système de profilés aluminium Bosch Rexroth. Ses 6 rainures ouvertes et son module de 60 mm permettent une intégration selon les trois axes, en compatibilité totale avec les autres profilés de la série 60.

- 6 rainures ouvertes pour une flexibilité maximale de raccordement aux noeuds
- Usinage D17 dans les rainures B/F et C/E pour un boulonnage direct sans taraudage
- Surface anodisée : résistante à la corrosion, facile d'entretien, finition naturelle
- Rigidité élevée à la flexion : moment quadratique $I_x = 214,2 \text{ cm}^4$, $I_y = 90,5 \text{ cm}^4$
- Coupe sur mesure de 80 mm à 6000 mm, livré à la pièce

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section	60x90 mm
Module	60 mm
Type de profilé	Standard
Rainures ouvertes	6

Propriété	Valeur
Rainure de profilé	10
Usinage	D17 : rainures B/F, C/E ; D17V : rainures A/D
Couleur	Naturel
Matériau	Aluminium anodisé
Longueur min (L min)	80 mm
Longueur max (L max)	6000 mm
Section du profilé (A)	25,8 cm ²
Masse (m)	7 kg/m
Moment quadratique axe x (Ix)	214,2 cm ⁴
Moment quadratique axe y (Iy)	90,5 cm ⁴
Module de résistance axe x (Wx)	47,6 cm ³
Module de résistance axe y (Wy)	30,2 cm ³
Moment d'inertie de torsion (It)	45,8 cm ⁴
Module de résistance à la torsion (Wt)	18 cm ³
Unité d'emballage	1 pièce