


Profilé d'entretoise 60x90 D17V/D17V, aluminium anodisé, 6 rainures - Bosch Rexroth 3842990098

Réf. article BRR-3842990098
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé d'entretoise à section 60x90 mm avec six rainures ouvertes (largeur 10 mm) en aluminium anodisé, conçu pour la construction de bâtis porteurs, de protecteurs de machines et de postes de travail modulaires. L'usinage D17V dans les rainures A/D permet le raccordement direct des connecteurs sans perçage supplémentaire. Livrable en découpe de 90 mm à 6000 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76169990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

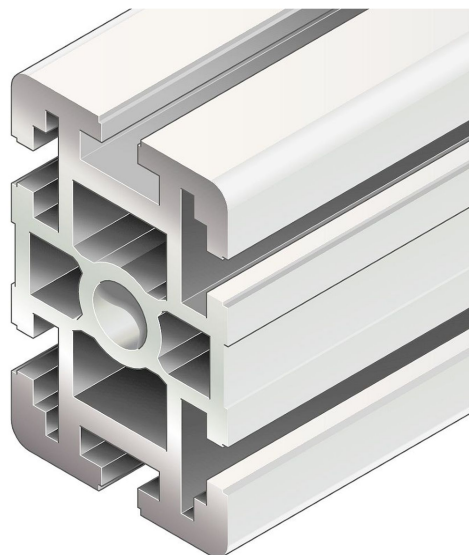

31443

DESCRIPTION

Le profilé d'entretoise 60x90 D17V/D17V de Bosch Rexroth est un profilé structurel en aluminium anodisé de section 60x90 mm, doté de six rainures ouvertes (largeur 10 mm) et d'un pas modulaire de 60 mm. La géométrie asymétrique offre une rigidité en flexion nettement supérieure selon l'axe x par rapport à l'axe y, ce qui le rend particulièrement adapté aux structures soumises à des charges principales selon le grand côté. L'usinage D17V dans les rainures A/D autorise l'assemblage direct avec les connecteurs d'entretoise standard Rexroth.

- Moment d'inertie de surface I_x 214,2 cm⁴ et I_y 90,5 cm⁴ - résistance élevée à la flexion dans les deux axes
- Moment d'inertie de torsion I_t 45,8 cm⁴ et module de résistance à la torsion W_t 18 cm³ pour des structures rigides sans vrillage
- Section du profilé 25,8 cm², masse 7 kg/m - rapport résistance/poids favorable
- Découpe libre entre 90 mm et 6000 mm, livré à l'unité
- Finition anodisée naturelle - résistante à la corrosion, prête à l'emploi sans traitement de surface complémentaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section	60x90 mm

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Propriété	Valeur
Pas modulaire	60 mm
Rainures ouvertes	6
Largeur de rainure	10 mm
Type de profilé	Standard
Usinage du profilé	D17V : rainures A/D
Matériau	Aluminium, anodisé
Couleur	Naturel
Longueur min. (L min)	90 mm
Longueur max. (L max)	6000 mm
Section du profilé (A)	25,8 cm ²
Masse (m)	7 kg/m
Moment d'inertie de surface I _x	214,2 cm ⁴
Module de résistance W _x	47,6 cm ³
Moment d'inertie de surface I _y	90,5 cm ⁴
Module de résistance W _y	30,2 cm ³
Moment d'inertie de torsion I _t	45,8 cm ⁴
Module de résistance à la torsion W _t	18 cm ³
Unité d'emballage	1 pièce
Accessoires recommandés	Bouchon 60x90 noir, Bouchon 60x90 gris signal, Bouchon avec trou 60x90 noir, Bouchon avec trou 60x90 gris signal