


Profilé d'entretoise 45x90 M16/D17, aluminium anodisé, 6 rainures - Bosch Rexroth 3842990325

Réf. article BRR-3842990325
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé d'entretoise en aluminium anodisé de section 45x90 mm, avec 6 rainures ouvertes et un module de 45 mm, conçu pour le système de profilés Bosch Rexroth. Les usinages M12, M16 et D17 réalisés en usine permettent un assemblage direct sans reprise mécanique. Disponible découpé à longueur de 170 à 6000 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76169990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

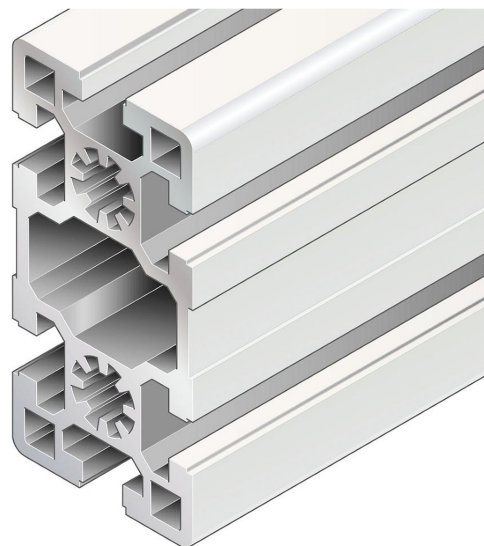

31430

DESCRIPTION

Le profilé d'entretoise 45x90 M16/D17 en aluminium anodisé est un profilé structural sur la trame modulaire de 45 mm. Ses six rainures ouvertes et ses usinages d'usine M12, M16 et D17 en font un choix adapté aux bâtis de machines, aux protecteurs et aux convoyeurs montés avec les composants du système de profilés Bosch Rexroth.

- Six rainures ouvertes (largeur de rainure 10) pour éléments de liaison et accessoires sans perçage supplémentaire
- Noyaux filetés M12 et M16 usinés en usine dans tous les noyaux; D17 dans les rainures B/F et C/E
- Rigidité à la flexion élevée : moment quadratique I_x 124,6 cm⁴, W_x 27,7 cm³
- Surface en aluminium anodisé - résistante à la corrosion et dimensionnellement stable
- Découpe à longueur de 170 à 6000 mm, unité de conditionnement 1 pièce

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	45x90 mm
Module de trame	45 mm
Type de profilé	Standard

Propriété	Valeur
Rainures ouvertes	6
Largeur de rainure	10
Matériau	Aluminium, anodisé
Couleur	Naturel
Longueur min (L min)	170 mm
Longueur max (L max)	6000 mm
Surface du profilé (A)	15,4 cm ²
Masse (m)	4,2 kg/m
Moment quadratique X (Ix)	124,6 cm ⁴
Module de résistance X (Wx)	27,7 cm ³
Moment quadratique Y (Iy)	32,8 cm ⁴
Module de résistance Y (Wy)	14,6 cm ³
Moment d'inertie à la torsion (It)	15,4 cm ⁴
Module de résistance à la torsion (Wt)	6,61 cm ³
Usinages	M12, M16 : tous les noyaux; D17 : rainures B/F, C/E; D17V : rainures A/D
Unité de conditionnement	1 pièce
Accessoires recommandés	Chapeau de recouvrement 45x90 noir/gris signal, chapeau de recouvrement avec trou 45x90 noir/gris signal