


Profilé de contreventement 60x60 M12/D17, aluminium anodisé, 4 fentes ouvertes - Bosch Rexroth 3842990355

Réf. article BRR-3842990355
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé aluminium anodisé de section carrée 60x60 mm, à quatre fentes ouvertes et alésage central M12 (D17), conçu pour les structures modulaires de montage et d'automatisation industrielle. Livré découpé à la longueur souhaitée, de 90 à 6000 mm, il s'intègre au pas de 60 mm du système Bosch Rexroth. Les moments quadratiques identiques dans les deux axes assurent une rigidité uniforme dans toutes les directions de flexion.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76169990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

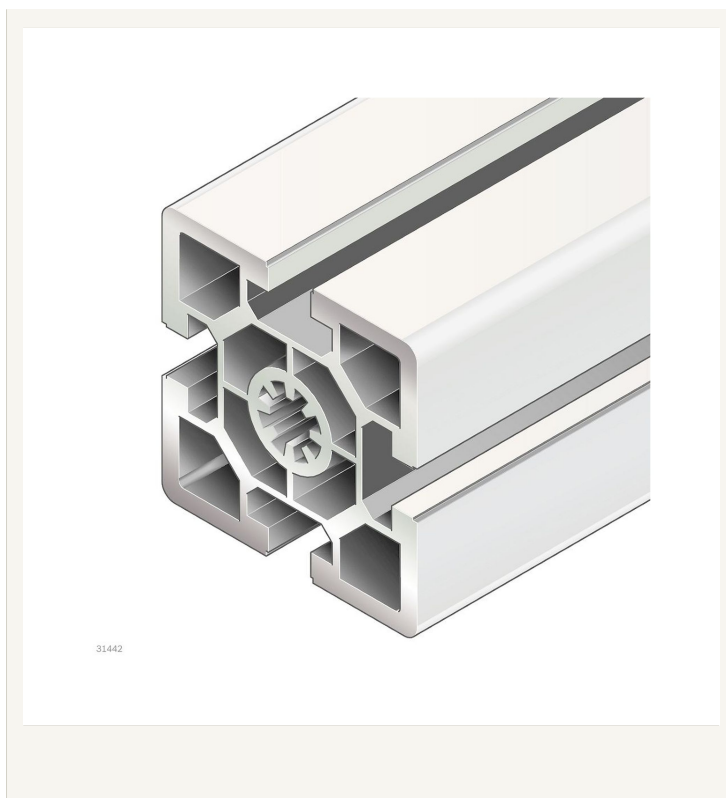

DESCRIPTION

Le profilé de contreventement 60x60 M12/D17 est un profilé structural en aluminium anodisé destiné aux bâtis porteurs, aux habillages de machines et aux dispositifs de montage en environnement industriel. Ses quatre fentes ouvertes sur toutes les faces, son pas modulaire de 60 mm et son alésage central M12 (D17) garantissent une compatibilité totale avec le système de technique d'assemblage Bosch Rexroth. Fourni découpé à la longueur voulue de 90 à 6000 mm, unité de conditionnement 1 pièce.

- Moment quadratique symétrique ($I_x = I_y = 52,2 \text{ cm}^4$) - rigidité identique dans les deux sens de flexion
- Quatre fentes ouvertes sur toutes les faces pour des raccords et fixations flexibles sans perçage
- Surface anodisée (couleur : naturel) pour une meilleure résistance à la corrosion et à l'usure
- Alésage central M12/D17 pour raccordement frontal direct avec les connecteurs standard Bosch Rexroth
- Longueur de découpe libre : L min 90 mm, L max 6000 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	60x60 mm
Pas modulaire	60 mm
Fentes ouvertes	4
Rainure de profil	10
Type de profilé	Standard
Matériau	Aluminium, anodisé
Couleur	Naturel
Longueur min (L min)	90 mm
Longueur max (L max)	6000 mm
Section du profilé (A)	14,4 cm ²
Masse (m)	3,9 kg/m
Moment quadratique X (Ix)	52,2 cm ⁴
Moment quadratique Y (Iy)	52,2 cm ⁴
Moment résistant X (Wx)	17,4 cm ³
Moment résistant Y (Wy)	17,4 cm ³
Moment d'inertie de torsion (It)	15,9 cm ⁴
Moment résistant de torsion (Wt)	8,8 cm ³
Unité de conditionnement	1 pièce
Accessoires recommandés	Bouchon 60x60 noir, Bouchon 60x60 gris signal, Bouchon avec trou 60x60 noir, Bouchon avec trou 60x60 gris signal