


Profilé de contreventement 45x60, ESD, aluminium anodisé, longueur 50-6070 mm - Bosch Rexroth 3842990570

Réf. article BRR-3842990570
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé en aluminium anodisé à section asymétrique 45x60 mm, doté de quatre rainures ouvertes pour les structures de cadres flexibles et les contreventements diagonaux. Conforme ESD, livré sur coupe à la longueur souhaitée entre 50 mm et 6070 mm, et entièrement compatible avec le système d'assemblage modulaire Bosch Rexroth.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

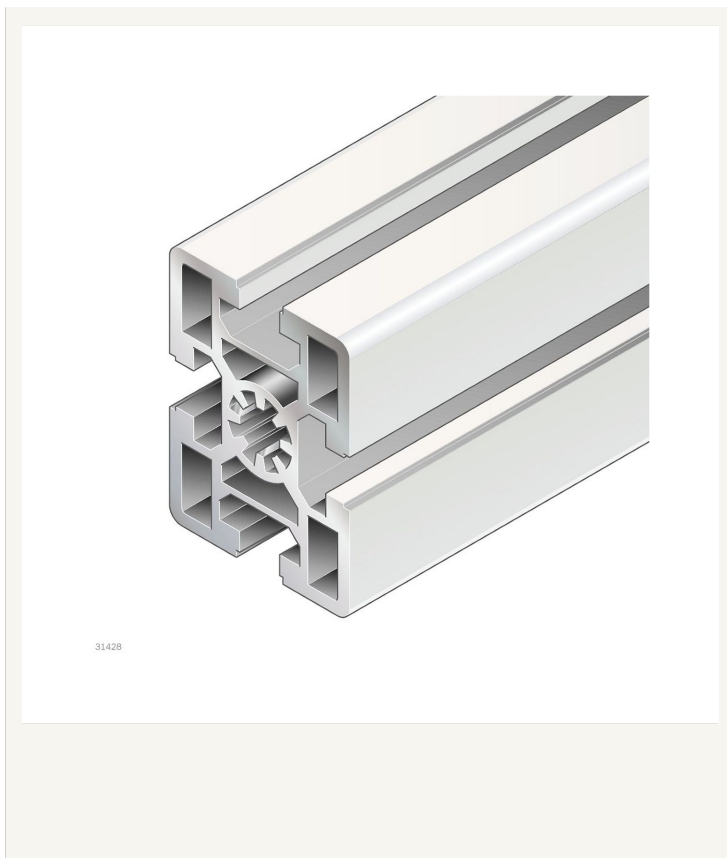

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profilé de contreventement 45x60 de Bosch Rexroth est un profilé en aluminium anodisé au pas modulaire de 45 mm, avec une section asymétrique de 45x60 mm. Il est conçu pour les montants diagonaux et les contreventements dans les postes d'assemblage, les protections et les bâtis de machines. Quatre rainures ouvertes (rainure 10) permettent le positionnement sans outil des connecteurs et accessoires sur toute la longueur du profilé. Le profilé est livré sur coupe - des longueurs de 50 mm à 6070 mm sont disponibles.

- Conforme ESD pour une utilisation en toute sécurité dans les zones de production et de test sensibles à l'électricité statique
- Quatre rainures ouvertes pour des options de raccordement et de fixation polyvalentes sur toute la longueur
- Coupe sur mesure de 50 mm à 6070 mm - réduit les chutes et simplifie le montage
- Aluminium anodisé : résistant à la corrosion, léger et durable

- Usinages disponibles sur demande (perçages D9,8 / D17, lumières LF, chanfrein F1) dans les positions de rainures spécifiées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	45x60 mm
Pas modulaire	45 mm
Rainure de profilé	10
Rainures ouvertes	4
Type de profilé	Standard
Longueur min (L min)	50 mm
Longueur max (L max)	6070 mm
Section du profilé (A)	11 cm ²
Masse (m)	3 kg/m
Moment d'inertie de surface axe x (Ix)	37,2 cm ⁴
Moment de résistance axe x (Wx)	12,4 cm ³
Moment d'inertie de surface axe y (Iy)	22,7 cm ⁴
Moment de résistance axe y (Wy)	10,1 cm ³
Moment d'inertie de torsion (It)	6,7 cm ⁴
Moment de résistance à la torsion (Wt)	4,09 cm ³
Matière	Aluminium anodisé
Couleur	Nature
ESD	Oui
État à la livraison	Longueur variable (coupe sur mesure)
Unité d'emballage	1