


Profilé d'entretoise 45x60 M16, aluminium anodisé, 4 rainures, L 120-6000 mm - Bosch Rexroth 3842990573

Réf. article BRR-3842990573
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé d'entretoise en aluminium anodisé, section 45x60 mm, avec quatre rainures ouvertes de largeur 10 mm sur le pas de 45 mm. Livré découpé à la longueur souhaitée, de 120 mm à 6000 mm. Conçu pour les structures portantes et les cadres de montage du système de profilés Bosch Rexroth.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	76169990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

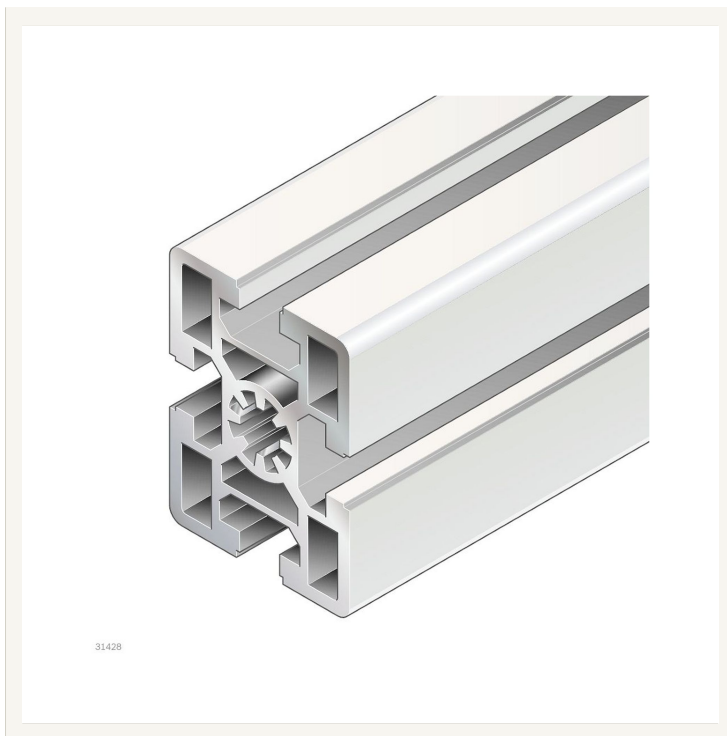

DESCRIPTION

Le profilé d'entretoise 45x60 M16 en aluminium anodisé est un profilé de série standard du système modulaire Bosch Rexroth, basé sur le pas de 45 mm. Ses quatre rainures ouvertes de largeur 10 mm, sur toute la longueur, permettent de positionner librement connecteurs, équerres et accessoires sur chacune des quatre faces. La découpe à la longueur, de 120 mm à 6000 mm, garantit une livraison directement prête à l'emploi.

- Quatre rainures ouvertes (largeur 10 mm) pour une fixation libre sur toutes les faces du profilé
- Aluminium anodisé - résistant à la corrosion et dimensionnellement stable pour une utilisation industrielle intensive
- Découpe de 120 mm à 6000 mm - livré prêt à monter, sans usinage supplémentaire sur site
- Moment quadratique I_x 37,2 cm⁴ / I_y 22,7 cm⁴ pour une rigidité élevée en flexion et en torsion
- Adaptations de profilé D9,8, D17, LF et F1 disponibles dans les rainures A/C et B/D

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Section transversale	45x60 mm
Pas modulaire	45 mm
Type de profilé	Standard
Largeur de rainure	10 mm

Paramètre	Valeur
Rainures ouvertes	4
Longueur min. (L min)	120 mm
Longueur max. (L max)	6000 mm
Surface du profilé (A)	11 cm ²
Moment quadratique axe X (Ix)	37,2 cm ⁴
Moment quadratique axe Y (Iy)	22,7 cm ⁴
Module de résistance axe X (Wx)	12,4 cm ³
Module de résistance axe Y (Wy)	10,1 cm ³
Moment d'inertie à la torsion (It)	6,7 cm ⁴
Module de résistance à la torsion (Wt)	4,09 cm ³
Masse (m)	3 kg/m
Matériau	Aluminium anodisé
Couleur	Naturel
Unité d'emballage	1
Adaptations de profilé	D9,8 / D17 : rainures B/D - D9,8V / D17V : rainures A/C - LF : rainures A/C - F1 : rainure A
Accessoires recommandés	Bouchon 45x60 noir, bouchon 45x60 gris signal, bouchon avec trou 45x60 noir, bouchon avec trou 45x60 gris signal