


Profilé d'entretoise 45x60 M16/M12, aluminium anodisé, 4 rainures, L 180-6000 mm - Bosch Rexroth 3842990575

Réf. article BRR-3842990575
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé d'entretoise extrudé en aluminium anodisé, section transversale 45x60 mm, quatre rainures ouvertes de taille 10 et pas de grille de 45 mm. Compatible avec les assemblages M16 et M12, livrable en longueur de coupe de 180 à 6000 mm. Conçu pour les bâtis d'assemblage, les protections de machines et les structures d'automatisation du système de profilés Bosch Rexroth.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76169990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

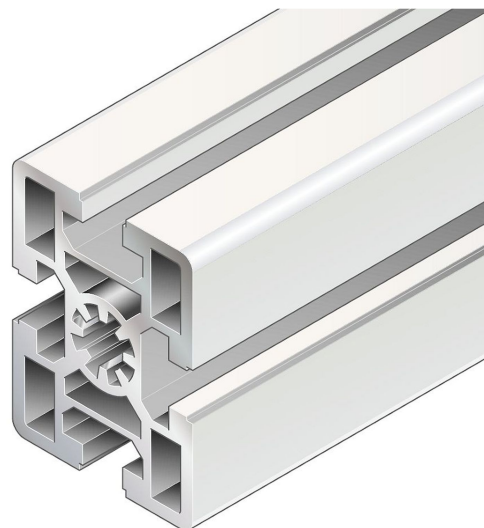

31428

DESCRIPTION

Le profilé d'entretoise 45x60 M16/M12 de Bosch Rexroth est un profilé standard en aluminium anodisé destiné à la construction de bâtis d'assemblage, de capotages de protection et de structures d'automatisation. Ses quatre rainures ouvertes de taille 10, réparties sur un pas de grille de 45 mm, permettent de raccorder l'ensemble des accessoires du système Rexroth sur chaque face du profilé.

- Quatre rainures ouvertes (taille 10) pour une flexibilité de raccordement sur toutes les faces
- Découpe à longueur de 180 à 6000 mm pour un ajustement précis et sans déchet
- Aluminium anodisé: résistant à la corrosion, léger et rigide en torsion ($W_t = 4,09 \text{ cm}^3$)
- Adaptations de profilé disponibles en usine: perçages D9,8 et D17 dans les rainures B/D, dégagement longitudinal et chanfrein
- Moment d'inertie de surface $I_x = 37,2 \text{ cm}^4$ / $I_y = 22,7 \text{ cm}^4$ pour un calcul de charge fiable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	45x60 mm
Pas de grille	45 mm

Propriété	Valeur
Rainures ouvertes	4
Taille de rainure	10
Type de profilé	Standard
Matériau	Aluminium, anodisé
Couleur	Naturel
Longueur min.	180 mm
Longueur max.	6000 mm
Section du profilé (A)	11 cm ²
Masse (m)	3 kg/m
Moment d'inertie de surface I _x	37,2 cm ⁴
Moment d'inertie de surface I _y	22,7 cm ⁴
Moment de résistance W _x	12,4 cm ³
Moment de résistance W _y	10,1 cm ³
Moment d'inertie de torsion (I _t)	6,7 cm ⁴
Moment de résistance à la torsion (W _t)	4,09 cm ³
Unité d'emballage	1 pièce
Accessoires recommandés	Bouchon de profilé 45x60 noir, Bouchon de profilé 45x60 gris signal, Bouchon de profilé avec trou 45x60 noir, Bouchon de profilé avec trou 45x60 gris signal