


Profilé de contreventement 45x60 F1/F1, aluminium anodisé, rainure 10, 4 rainures ouvertes - Bosch Rexroth 3842990584

Réf. article BRR-3842990584
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé de contreventement en aluminium anodisé, section transversale 45x60 mm, quatre rainures ouvertes de taille 10 et usinage F1 dans la rainure A sur les deux faces. Pas de 45 mm, longueurs disponibles de 80 mm à 6000 mm, finition naturelle. Compatible avec le système de profilés modulaires Bosch Rexroth série 45.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76169990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

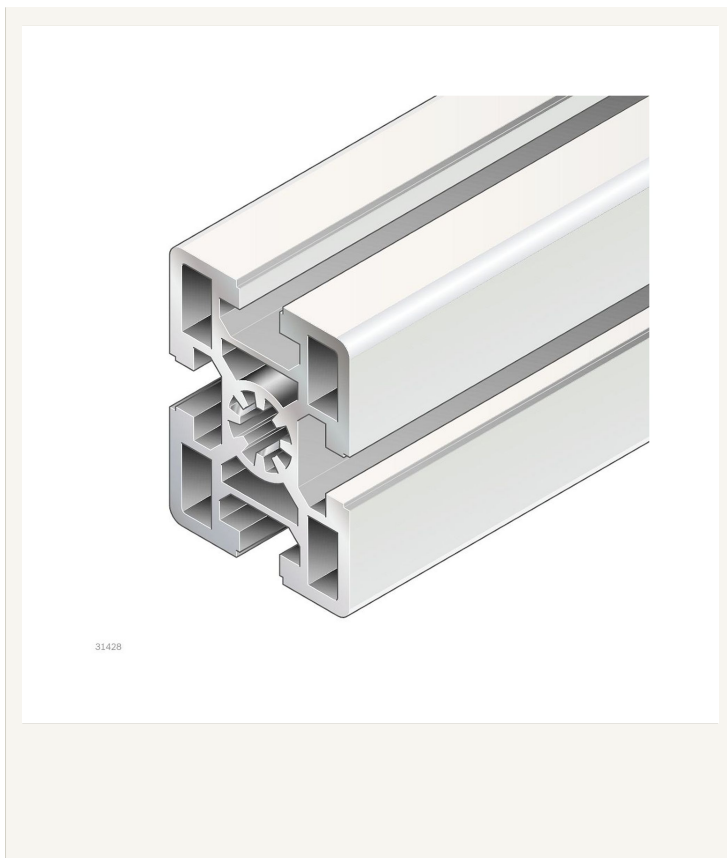

DESCRIPTION

Le profilé de contreventement 45x60 F1/F1 est un profilé standard en aluminium anodisé de section 45x60 mm avec quatre rainures ouvertes de taille 10. L'usinage F1 est réalisé dans la rainure A sur les deux faces, ce qui permet la fixation directe des connecteurs sans perçage supplémentaire. Le pas de 45 mm assure une compatibilité totale avec le système modulaire Bosch Rexroth série 45.

- Quatre rainures ouvertes taille 10 pour la fixation flexible de connecteurs, guides et accessoires
- Usinage F1 dans la rainure A sur les deux faces - connexion directe sans usinage supplémentaire
- Moment d'inertie I_x 37,2 cm⁴ et I_y 22,7 cm⁴ pour une rigidité élevée en flexion et en torsion
- Disponible en longueurs de 80 mm à 6000 mm, découpe sur mesure possible
- Matériau : aluminium anodisé, couleur naturelle

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	45x60 mm
Pas modulaire	45 mm
Rainure de profilé	10

Propriété	Valeur
Rainures ouvertes	4
Type de profilé	Standard
Usinage du profilé	F1 : dans la rainure A (deux faces)
Matériau	Aluminium, anodisé
Couleur	Naturelle
Longueur min. (L min)	80 mm
Longueur max. (L max)	6000 mm
Surface du profilé (A)	11 cm ²
Masse (m)	3 kg/m
Moment d'inertie I _x	37,2 cm ⁴
Moment d'inertie I _y	22,7 cm ⁴
Module de résistance W _x	12,4 cm ³
Module de résistance W _y	10,1 cm ³
Moment d'inertie à la torsion (I _t)	6,7 cm ⁴
Module de résistance à la torsion (W _t)	4,09 cm ³
Unité de conditionnement	1
Accessoires recommandés	Bouchon 45x60 noir, Bouchon 45x60 gris signal, Bouchon avec trou 45x60 noir, Bouchon avec trou 45x60 gris signal