


Profilé d'entretoise 45x45, rainure 10, 4 rainures ouvertes, aluminium anodisé, L 170-6000 mm - Bosch Rexroth 3842990642

Réf. article BRR-3842990642
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé d'entretoise 45x45 D17/M16 en aluminium anodisé avec quatre rainures ouvertes de taille 10 et un alésage central D17/M16. Découpé sur mesure de 170 à 6000 mm pour la construction de cadres, de protections de machines et de structures d'assemblage modulaires dans le système Bosch Rexroth au pas de 45 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76169990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

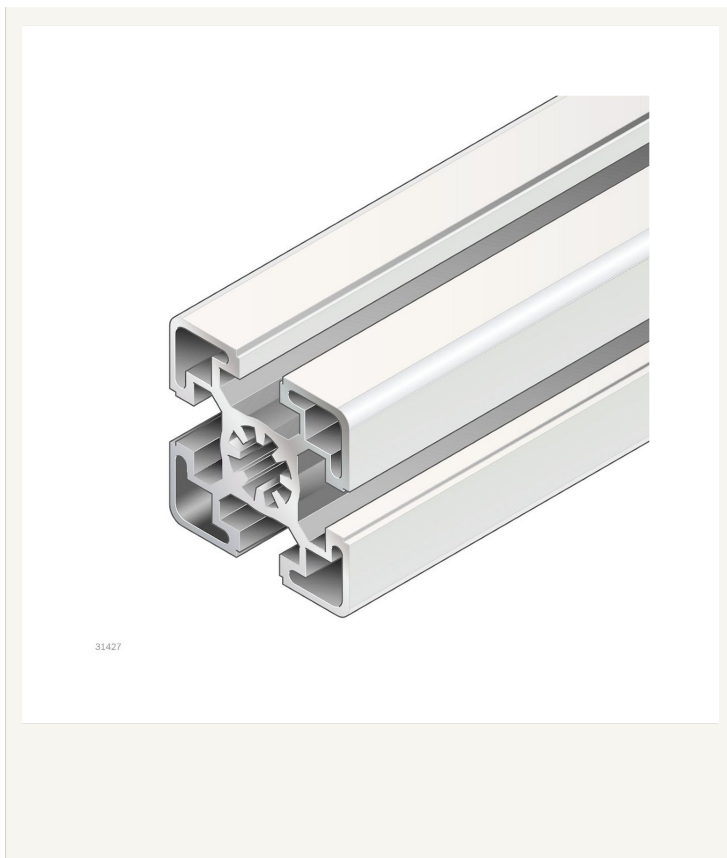

DESCRIPTION

Le profilé d'entretoise 45x45 D17/M16 en aluminium anodisé constitue l'élément structural de base pour les cadres, les capotages de machines et les dispositifs d'assemblage modulaires dans le système de profilés Bosch Rexroth. Les quatre rainures ouvertes de taille 10 permettent des raccordements sans outillage sur toutes les faces; l'alésage central D17 accepte des fixations M16 pour des assemblages boulonnés directs.

- Quatre rainures ouvertes (taille 10) pour des connexions flexibles sur toutes les faces, sans perçage
- Découpe sur mesure de 170 à 6000 mm pour une adaptation précise à chaque application
- Aluminium anodisé: résistant à la corrosion, léger, avec une finition de surface durable
- Section symétrique ($I_x = I_y = 13,8 \text{ cm}^4$) pour une capacité de charge uniforme dans les deux axes
- Pas modulaire de 45 mm - entièrement compatible avec tous les composants Bosch Rexroth de la série 45

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	45x45 mm

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Propriété	Valeur
Pas modulaire	45 mm
Type de profilé	Standard
Rainure de profilé	10
Rainures ouvertes	4
Longueur min / max	170 mm / 6000 mm
Surface du profilé [A]	7,5 cm ²
Moment d'inertie [$I_x = I_y$]	13,8 cm ⁴
Module de résistance [$W_x = W_y$]	6,1 cm ³
Moment d'inertie torsionnel [I_t]	2,65 cm ⁴
Module de résistance torsionnel [W_t]	0,96 cm ³
Masse	2 kg/m
Matériau	Aluminium anodisé
Couleur	Naturel
Unité d'emballage	1