

Profil d'entretoise 45x45 D17/D17, aluminium anodise, compatible ESD - Bosch Rexroth 3842990644


Réf. article BRR-3842990644

Fabricant Bosch Rexroth

Profil d'entretoise en aluminium anodise, section 45x45 mm, quatre rainures ouvertes (module 45 mm), pour la construction de protections, de capotages et de batis d'assemblage. Finition naturelle, compatible ESD, decoupe sur mesure de 80 a 6000 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76169990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

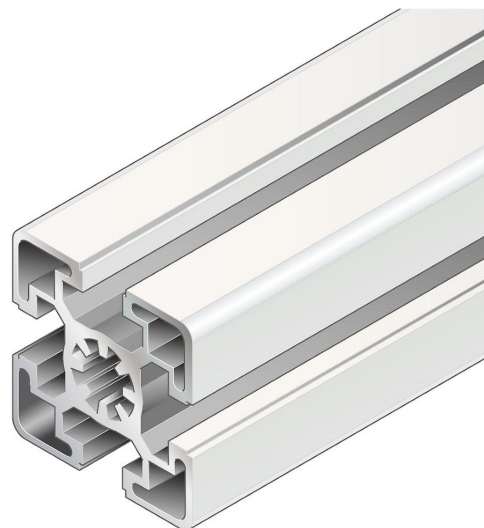

31427

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profil d'entretoise 45x45 D17/D17 de Bosch Rexroth est un profil en aluminium anodise destine a la construction flexible de protections machines, de capotages, de postes de travail et de structures d'assemblage dans le cadre du systeme de profiles aluminium Rexroth. Ses quatre rainures ouvertes symetriques (taille de rainure 10, module 45 mm) assurent une compatibilite totale avec l'ensemble des accessoires Bosch Rexroth pour profiles de 45 mm.

- Compatible ESD : utilisation sure dans les environnements de production electrosensibles
- Quatre rainures ouvertes (taille 10, module 45 mm) : raccordement possible sur les quatre faces
- Surface en aluminium anodise (naturel) : resistant a la corrosion, leger et peu exigeant en entretien
- Decoupe sur mesure : de 80 mm a 6000 mm, unite de conditionnement 1 pièce
- Rigidite en flexion et en torsion elevee : moment quadratique $I_x = I_y = 13,8 \text{ cm}^4$, moment de resistance a la torsion $W_t = 0,96 \text{ cm}^3$

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Propriete	Valeur
Section transversale	45x45 mm
Module	45 mm
Rainure de profil (taille)	10
Rainures ouvertes	4
Type de profil	Standard
Materiau	Aluminium, anodise
Couleur	Naturel
Compatible ESD	Oui
Longueur min. (L min)	80 mm
Longueur max. (L max)	6000 mm
Masse (m)	2 kg/m
Surface du profil (A)	7,5 cm ²
Moment quadratique I _x	13,8 cm ⁴
Moment quadratique I _y	13,8 cm ⁴
Moment de resistance W _x	6,1 cm ³
Moment de resistance W _y	6,1 cm ³
Moment d'inertie de torsion (I _t)	2,65 cm ⁴
Moment de resistance a la torsion (W _t)	0,96 cm ³
Unite de conditionnement	1 pièce
Accessoires recommandes	Bouchon 45x45 gris signal, Bouchon 45x45 noir, Bouchon avec trou 45x45 gris signal, Bouchon avec trou 45x45 noir