

Profil de structure 45x60, 2xD17V, 4 rainures ouvertes, aluminium anodisé - Bosch Rexroth 3842990670


Réf. article BRR-3842990670

Fabricant Bosch Rexroth

Profil de structure en aluminium anodisé de section 45x60 mm, avec quatre rainures ouvertes (largeur 10 mm) et deux perçages D17V dans les rainures A/C pour des assemblages frontaux directs. Fourni découpé à la longueur souhaitée, de 80 mm à 6000 mm, module de base 45 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76169990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

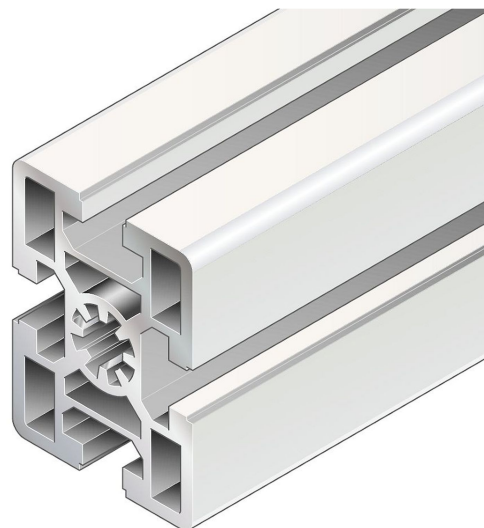

31428

DESCRIPTION

Le profil de structure 45x60 2xD17V est un profil standard en aluminium anodisé du système modulaire Bosch Rexroth, module de base 45 mm. Ses quatre rainures ouvertes et ses perçages usinés d'usine permettent de construire rapidement des cadres, structures porteuses et capotages avec un outillage minimal.

- Quatre rainures ouvertes (largeur 10 mm) sur les quatre faces pour des fixations et raccordements flexibles sur toute la longueur
- Perçages D17V dans les rainures A/C et perçages D9,8V préusinés - connexions frontales directes sans reprise d'usinage
- Aluminium anodisé - résistant à la corrosion, léger et dimensionnellement stable sur toute la plage de longueurs
- Découpe à la longueur : de 80 mm à 6000 mm, unité de conditionnement 1 pièce
- Rigidité en flexion élevée : moment quadratique $I_x = 37,2 \text{ cm}^4$, $I_y = 22,7 \text{ cm}^4$

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section	45x60 mm
Module de base	45 mm
Largeur de rainure	10 mm

Propriété	Valeur
Rainures ouvertes	4
Type de profil	Standard
Matériau	Aluminium anodisé
Couleur	Naturel
Longueur min.	80 mm
Longueur max.	6000 mm
Section du profil (A)	11 cm ²
Masse (m)	3 kg/m
Moment quadratique I _x	37,2 cm ⁴
Moment quadratique I _y	22,7 cm ⁴
Module de résistance W _x	12,4 cm ³
Module de résistance W _y	10,1 cm ³
Moment d'inertie de torsion (I _t)	6,7 cm ⁴
Module de résistance en torsion (W _t)	4,09 cm ³
Usinages	D9,8 dans rainures B/D ; D9,8V dans rainures A/C ; D17V dans rainures A/C ; LF dans rainures A/C ; F1 dans rainure A
Accessoires recommandés	Chapeau de recouvrement 45x60 noir/gris signal, chapeau de recouvrement avec trou 45x60 noir/gris signal
Unité de conditionnement	1 pièce