


Profilé d'entretoise 30x30, rainure 8, 4 rainures ouvertes, aluminium anodisé - Bosch Rexroth 3842990724

Réf. article BRR-3842990724
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé d'entretoise en aluminium anodisé de section 30x30 mm, avec quatre rainures ouvertes de taille 8 et un module de 30 mm. Disponible en découpe sur mesure de 70 mm à 6000 mm, livré à la pièce. Entièrement compatible avec le système de profilés Bosch Rexroth pour les applications d'assemblage et de construction mécanique.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76169990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

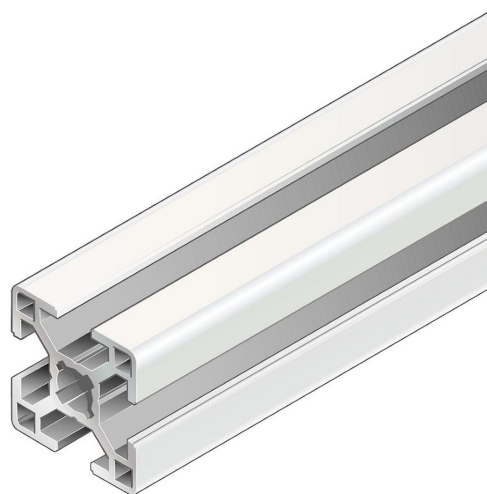

31375

DESCRIPTION

Le profilé d'entretoise 30x30 (article 3842990724) est un profilé en aluminium anodisé de section standard 30x30 mm, équipé de quatre rainures ouvertes de taille 8 et d'un module de 30 mm. Disponible en découpe à la longueur souhaitée de 70 mm à 6000 mm, il s'intègre directement dans le système de profilés Bosch Rexroth et accepte les fixations M8 via le perçage D11.

- Quatre rainures ouvertes (taille 8) sur toutes les faces pour des raccordements et des ajouts dans n'importe quelle orientation
- Aluminium anodisé - résistant à la corrosion, léger et prêt à assembler sans traitement de surface supplémentaire
- Raccord D11/M8 pour une utilisation directe avec les connecteurs, équerres et fixations compatibles avec le système
- Commande à la coupe : de 70 mm à 6000 mm, unité de conditionnement 1 pièce
- Moments quadratiques $I_x = I_y = 2,8 \text{ cm}^4$ pour une rigidité à la flexion équilibrée sur les deux axes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	30x30 mm

Propriété	Valeur
Rainure de profilé	8
Module	30 mm
Rainures ouvertes	4
Raccord	D11 / M8
Type de profilé	Standard
Couleur	Nature (anodisé)
Matériau	Aluminium, anodisé
Longueur min.	70 mm
Longueur max.	6000 mm
Masse	0,9 kg/m
Section du profilé [A]	3,1 cm ²
Moment quadratique I _x	2,8 cm ⁴
Moment quadratique I _y	2,8 cm ⁴
Module de résistance W _x	1,8 cm ³
Module de résistance W _y	1,8 cm ³
Moment d'inertie de torsion I _t	0,29 cm ⁴
Module de résistance en torsion W _t	0,33 cm ³
Unité de conditionnement	1 pièce
Accessoires recommandés	Capuchon 30x30 noir/gris signal, Capuchon avec trou 30x30 noir/gris signal