


Profilé d'entretoise 30x30 2NVS, aluminium anodisé, longueur variable 50-6070 mm - Bosch Rexroth 3842992398

Réf. article BRR-3842992398
Fabricant Bosch Rexroth

Le profilé d'entretoise 30x30 2NVS en aluminium anodisé est livré découpé à la longueur souhaitée, entre 50 et 6070 mm, prêt à monter sans usinage complémentaire. Ses deux rainures ouvertes de 8 mm et son pas modulaire de 30 mm garantissent une compatibilité totale avec le système de profilés Bosch Rexroth. Applications typiques : bâtis machines, capotages de protection et structures d'assemblage industriel.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

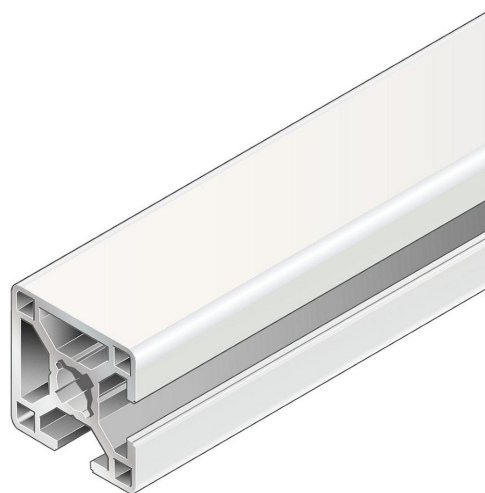

31381

DESCRIPTION

Le profilé d'entretoise 30x30 2NVS en aluminium anodisé est fourni découpé à la cote, ce qui supprime toute opération d'usinage supplémentaire sur site. Ses deux rainures ouvertes (largeur 8 mm) permettent de positionner librement connecteurs, éléments de fixation et accessoires sur toute la longueur du profilé - le pas modulaire de 30 mm assure une interopérabilité complète avec le système de construction modulaire Bosch Rexroth.

- Longueur variable de 50 à 6070 mm - découpe de précision sur commande, aucune retouche nécessaire
- Deux rainures ouvertes (8 mm) pour l'intégration d'éléments de liaison sans outillage, à n'importe quelle position
- Surface en aluminium anodisé : résistante à la corrosion, dimensionnellement stable, finition naturelle
- Section symétrique ($I_x = I_y = 3,1 \text{ cm}^4$) offrant une capacité de charge identique dans les deux axes
- Section transversale de $3,5 \text{ cm}^2$ pour seulement 1 kg/m - rapport rigidité/masse élevé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	30x30 2NVS
Type de profilé	2NVS
Pas modulaire	30 mm
Rainures ouvertes	2
Largeur de rainure	8 mm
Longueur min (L min)	50 mm
Longueur max (L max)	6070 mm
Matériau	Aluminium, anodisé
Couleur	Naturel
Section du profilé (A)	3,5 cm ²
Masse (m)	1 kg/m
Moment d'inertie axe X (Ix)	3,1 cm ⁴
Moment d'inertie axe Y (Iy)	3,1 cm ⁴
Module de résistance axe X (Wx)	2 cm ³
Module de résistance axe Y (Wy)	2 cm ³
Moment d'inertie de torsion (It)	1,7 cm ⁴
Module de résistance à la torsion (Wt)	1,1 cm ³
Unité de conditionnement	1 pièce