

Profilé de membrure 45x90L D17/D17 - profilé aluminium 45x90, 6 rainures, anodisé - Bosch Rexroth 3842992437

Réf. article BRR-3842992437
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé de membrure en aluminium anodisé de section 45x90 mm, avec 6 rainures ouvertes (taille de rainure 10) et un module de base de 45 mm, destiné à la construction de bâtis de machines et de postes de travail modulaires. Les usinages d'usine comprennent un taraudage M12 dans tous les alésages centraux ainsi que des perçages D17 et D17V dans les rainures correspondantes. Disponible en découpe sur mesure de 80 mm à 6000 mm.


DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76169990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

DESCRIPTION

Le profilé de membrure 45x90L D17/D17 est un profilé de construction en aluminium anodisé à section asymétrique 45x90 mm, doté de 6 rainures ouvertes de taille 10. Il est conçu pour l'assemblage de bâtis de machines, de dispositifs de protection et de postes de montage dans le système de profilés modulaires Bosch Rexroth.

- 6 rainures ouvertes (taille 10) offrent des points de fixation flexibles pour les connecteurs et accessoires sur toutes les faces
- Usinages d'usine : taraudage M12 dans tous les alésages centraux, perçages D17 dans les rainures B/F et C/E, perçages D17V dans les rainures A/D, fraisage de lumières (LF) dans les rainures A/D
- Rigidité en flexion élevée : moment quadratique $I_x = 82 \text{ cm}^4$ (direction x), $I_y = 23,6 \text{ cm}^4$ (direction y)
- Aluminium anodisé - résistant à la corrosion, couleur naturelle, prêt à l'emploi sans traitement de surface supplémentaire
- Découpe sur mesure de 80 mm à 6000 mm, unité de conditionnement 1 pièce

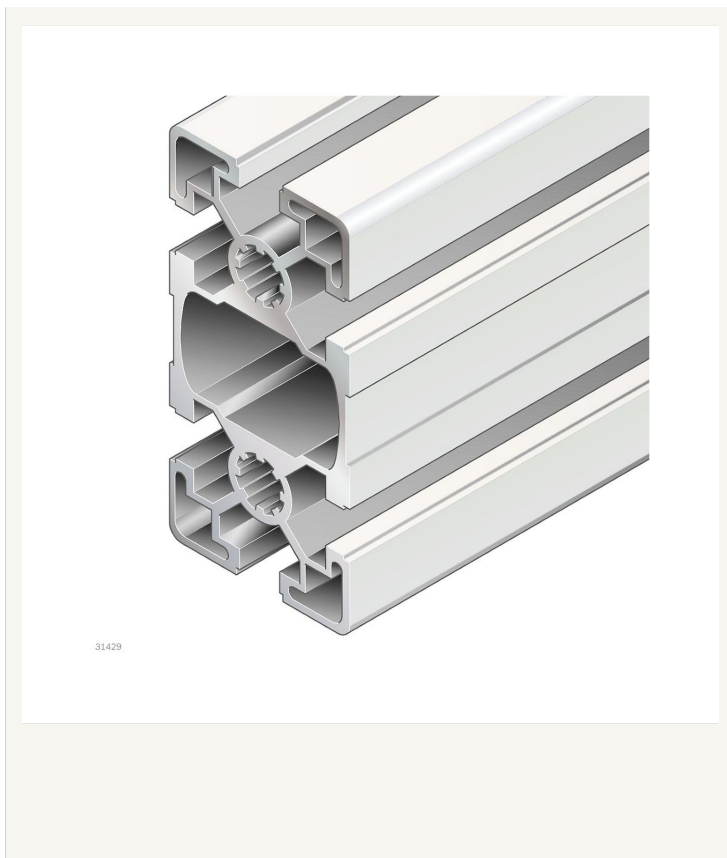

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Section transversale	45x90 mm
Type de profilé	Standard
Module de base	45 mm
Rainures ouvertes	6
Taille de rainure	10
Longueur min.	80 mm
Longueur max.	6000 mm
Surface du profilé (A)	11,3 cm ²
Moment quadratique I _x	82 cm ⁴
Moment quadratique I _y	23,6 cm ⁴
Module de résistance W _x	18,2 cm ³
Module de résistance W _y	10,5 cm ³
Moment d'inertie de torsion I _t	15,1 cm ⁴
Module de résistance à la torsion W _t	4,4 cm ³
Masse	3 kg/m
Matériau	Aluminium anodisé
Couleur	Naturelle
Unité de conditionnement	1 pièce
Usinages du profilé	M12 : tous les alésages centraux - D17 : rainures B/F, C/E - D17V : rainures A/D - LF : rainures A/D
Accessoires recommandés	Bouchon de profilé 45x90 noir/gris signal, bouchon de profilé avec trou 45x90 noir/gris signal