


Profilé de structure 60x60L, aluminium anodisé, rainure 10, longueur variable 50-6070 mm - Bosch Rexroth 3842992443

Réf. article BRR-3842992443
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé de structure 60x60L en aluminium anodisé, à quatre rainures ouvertes (rainure 10, module 60 mm), pour le système de montage modulaire Bosch Rexroth. Livré découpé à la longueur souhaitée, de 50 mm à 6070 mm. Moment quadratique 32,4 cm⁴, section 9,6 cm².

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

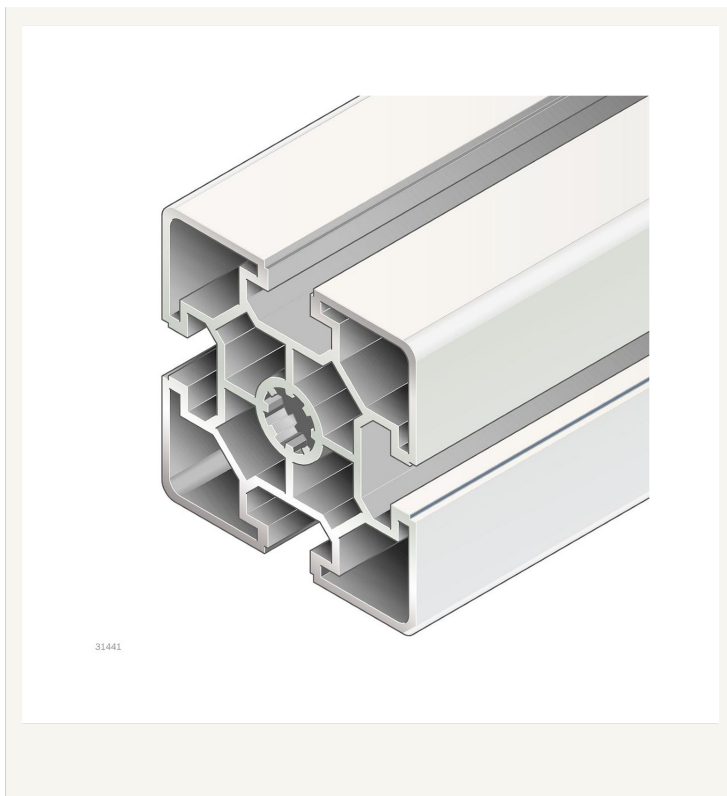

DESCRIPTION

Le profilé de structure 60x60L en aluminium anodisé constitue l'élément porteur de base des systèmes de montage et de transfert construits sur la gamme modulaire Bosch Rexroth. Ses quatre rainures ouvertes (rainure 10, module 60 mm) permettent de positionner connecteurs, équerres et accessoires sur toute la longueur du profilé, sans perçage ni retouche.

- Longueur variable sur mesure de 50 mm à 6070 mm - commandé à la côte, sans chute inutile
- Section symétrique 60x60L : moment quadratique $I_x = I_y = 32,4 \text{ cm}^4$, capacité de charge identique selon les deux axes
- Moment d'inertie de torsion $I_t = 13,2 \text{ cm}^4$, module de résistance à la torsion $W_t = 8,7 \text{ cm}^3$ pour des structures rigides en torsion
- Section transversale 9,6 cm², masse 2,6 kg/m - bon rapport rigidité/poids
- Finition anodisée : résistante à la corrosion, facile à nettoyer, utilisable sans traitement de surface supplémentaire
- Entièrement compatible avec le système à module 60 mm de Bosch Rexroth (connecteurs, bouchons de rainure, platines de pied)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

	Propriété	Valeur
Section		60x60L
Dimensions		60x60 mm
Type de profilé		Standard
Rainures ouvertes		4
Rainure		10
Module		60 mm
Longueur min (L min)		50 mm
Longueur max (L max)		6070 mm
État à la livraison		Longueur variable (découpe sur mesure)
Matériau		Aluminium anodisé
Couleur		Naturel
Section transversale (A)		9,6 cm ²
Masse (m)		2,6 kg/m
Moment quadratique X (Ix)		32,4 cm ⁴
Moment quadratique Y (Iy)		32,4 cm ⁴
Module de résistance X (Wx)		10,8 cm ³
Module de résistance Y (Wy)		10,8 cm ³
Moment d'inertie de torsion (It)		13,2 cm ⁴
Module de résistance à la torsion (Wt)		8,7 cm ³
Unité de conditionnement		1