

Profil de structure 60x60L D17/D17V, aluminium anodisé, 4 rainures ouvertes - Bosch Rexroth 3842992448


Réf. article BRR-3842992448

Fabricant Bosch Rexroth

Profil de structure en aluminium anodisé à section 60x60 mm avec quatre rainures ouvertes (module 60 mm) pour l'assemblage de postes de travail, de protections de machines et de structures porteuses. Livré à la longueur souhaitée entre 80 mm et 6000 mm, ce qui élimine les chutes et s'adapte aux dimensions de chaque projet.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76169990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

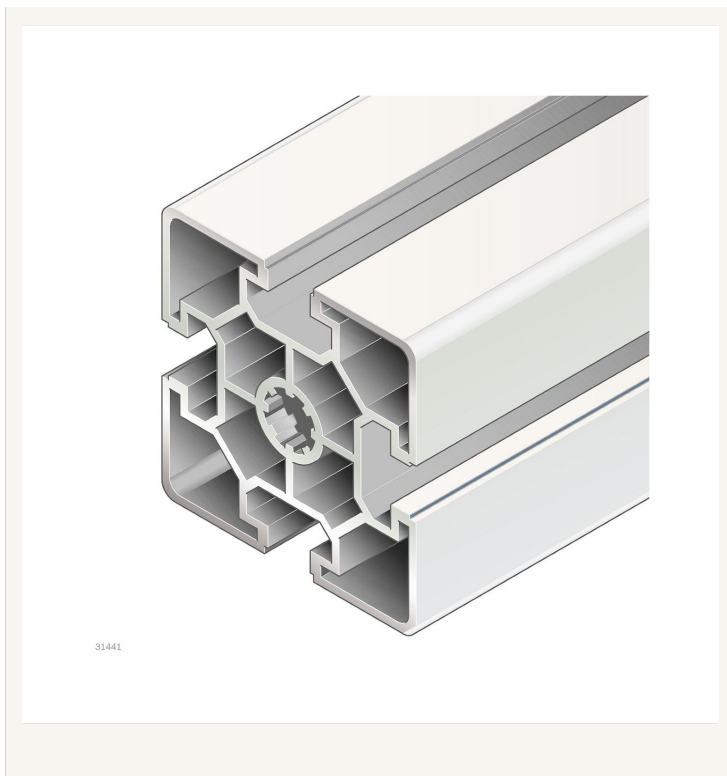

DESCRIPTION

Le profil de structure 60x60L D17/D17V est un profilé en aluminium anodisé conçu pour le système de profilés modulaires Bosch Rexroth au pas de 60 mm. Ses quatre rainures ouvertes offrent des points de fixation sur toute la longueur sans perçage préalable, et ses moments quadratiques identiques dans les deux axes de flexion assurent une rigidité uniforme quelle que soit la direction de la charge. Livré en coupe à la longueur commandée (80 à 6000 mm).

- Quatre rainures ouvertes (largeur 10 mm) pour des connexions flexibles sans perçage, positionnables librement sur le profilé
- Module 60 mm - entièrement compatible avec le système de profilés Bosch Rexroth série 60
- Découpe à la longueur (80 à 6000 mm) pour réduire les stocks et supprimer les chutes
- Surface en aluminium anodisé : résistante à la corrosion, légère et durable
- Propriétés de section symétriques ($I_x = I_y = 32,4 \text{ cm}^4$) pour une rigidité identique dans les deux directions de flexion

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Section transversale	60x60L
Dimensions	60x60 mm

Paramètre	Valeur
Module	60 mm
Rainures ouvertes	4
Largeur de rainure	10 mm
Type de profilé	Standard
Matériau	Aluminium, anodisé
Couleur	Naturel
Longueur min. (L min)	80 mm
Longueur max. (L max)	6000 mm
Masse (m)	2,6 kg/m
Aire de la section (A)	9,6 cm ²
Moment quadratique X (Ix)	32,4 cm ⁴
Moment quadratique Y (Iy)	32,4 cm ⁴
Module de résistance X (Wx)	10,8 cm ³
Module de résistance Y (Wy)	10,8 cm ³
Moment d'inertie de torsion (It)	13,2 cm ⁴
Module de résistance à la torsion (Wt)	8,7 cm ³
Unité de conditionnement	1
Accessoires recommandés	Bouchon 60x60 noir, Bouchon 60x60 gris signal, Bouchon avec trou 60x60 noir, Bouchon avec trou 60x60 gris signal